

SIEVERT®

Kuumennustyökaluja ammattilaisille



Tuotekuvasto

Swedish design and quality since 1882

Kädessäsi on koko Sievert -tuotevalikoima. Tuotekuvien ja tuotenumeroiden takana on paljon muuta. Tämä näkyvät osa Sievertiä sisältää 130 vuotta teknistä kehitystä ja tietotaitoa - vuosikymmeniä teknistä tukea ja keskusteluja käyttäjien kanssa - vuosia tähtäimenä tarjota parasta palvelua - jatkuvaa uusien parempien ratkaisujen etsimistä ja löytämistä.

Asetettu tavoitteemme on sekä yksinkertainen että siekailmaton: kehittää, tuottaa sekä jakaa innovatiivisia ja korkealaatuisia työkaluja ja työkalujärjestelmiä kaikenlaisiin juotos- ja kuumennustöihin.

Tämä tavoite ei ole vain tuotevalikoimamme määritelmä – se on myös lupaus. Lupaus pysyä yhden askeleen edellä. Lupaus kuunnella asiakkaitamme ja tulla mukaan heidän työhönsä. Lupaus olla lähelläsi ympäri maailmaa. Lupaus olla yhteistyökumppani, auttaen sinua tavoittamaan paras mahdollinen menestys työssäsi kun käytät tuotteitamme tänään ja tulevaisuudessa. Olemme olleet mukana alalla yli 130 vuotta ja tuotteemme ovat alan tiennäyttäjää. Silti työmme näyttää vasta alkaneen. Tervetuloa Sievertille.



**Konsepti on yli sata vuotta vanha.
Silti tuo liekki palaa edelleen yhtä
kirkkaasti.**



Koska Carl Richard Nyberg oli juotosalan ammattilainen, hän tiesi hyvin, että juotosteknologia jota oli saatavilla 1880 luvulla jätti paljon toivomisen varaa.

C.R. Nyberg oli jääräpäinen mies päättäen löytää lämmön lähteen, joka tekisi työskentelyn tehokkaammaksi. Lukuisten kokeilujen jälkeen, pienessä kodissaan, hän löysi ratkaisun. Ja vuonna 1882 hänellä oli ensimmäinen puhalluslampun prototyyppi valmiina.

Samana vuonna, tuleva tehtailija Maks. Sievert avasi konepajatehtaansa ovet Tukholmassa, tästä muodostui perusta tulevalle yhtiölle. Kun Nybergin ja Sievertin tiet myöhemmin kohtasivat, yhteistyö jonka he rakensivat, oli epätavallisen hedelmällinen. Nyberg valmisti puhalluslamput ja Sievert myi ne ympäri maailmaa. Menestyvä kaupankäynti oli aloitettu.

SIEVERT®

Tuotteemme edustavat aikansa edistyneintä teknologiaa.

Mutta tavoitteemme on asetettu pidemmälle.

Missä tahansa olet.

Sievert Ab, jolla on juuret ja pääkonttori Ruotsissa, myyntiä yli 60 maassa viidellä mantereella, tulee nähdä todellisenä globaalina yrityksenä. Vain muutama muu yritys alallamme voi saavuttaa samanlaisen maantieteellisen peiton.

Laajasta levittäytymisestämme on suurta hyötyä myös meidän asiakkaillemme. Yksi on saatavuutemme ja mahdollisuus saada korkealaatuista palvelua. Toinen on kokemukset joita pystymme hyödyntämään useasta maasta eri teollisuudenaloilta, joka on mittamaton hyöty jatkuvassa kehitystyössämme.



Mitä tahansa tarvitset.

Tavoitteemme on pystyä tarjoamaan ammattilaisuotteita parhaaseen mahdolliseen laatuun kaikkiin juotos- ja kuumennustöihin. Oli työ pieni tai suuri. Oli käyttäjä ammattilainen tai Tee-Se-Itse-henkilö.

Sinä ohjaat työtämme.

Näinä päivinä ei enää riitä että teet työsi hyvin. Sinun tulee tehdä työsi entistä paremmin ja tehokkaammin ja jos mahdollista halvemmalla kuin toiset. Se on ainoa mitä tänä päivänä lasketaan. Tästä johtuen, on tärkeää että me Sievertillä ymmärrämme kuinka sinä ja kaikki muut asiakkaamme työskentelevät – mitä päivittäinen työsi pitää sisällään.

Olemme uudistaneet monilla tavoilla tuotteitamme täyttämään erityisvaatimuksia ja sen jälkeen näistä tuotteista on tullut osa normaalia valikoimaamme. Tällä tavoin voi – ja pitää – tarkastella työtämme, koska lopujen lopuksi ainoastaan sinun työsi sujuminen merkitsee.




Laatu on enemmän kuin mikä näkyy.

Piezosytyttimelle takaamme 30 000 käyttökertaa, ja se toimii moitteettomasti vaikka kahva olisi altistunut kosteudelle. Jokainen pieninkin yksityiskohta on suunniteltu ja rakennettu toimimaan täydellisesti. Käytämme ainoastaan parhaita mahdollisia materiaaleja ja parasta mahdollista tuotantoteknologiaa.

Tämän lisäksi, Sievert laatu merkitsee paljon muutakin kuin luotettavaa toimintaa ja pitkää käyttöikää.

Se merkitse tietämystä käyttäjien päivittäisestä työstä. Se merkitsee alan tuntemusta. Se tarkoittaa maailmanlaajuista toimintaa. Se tarkoittaa tuotteita ja tarvikkeita joista rakentuu koko Sievert järjestelmä. Kaikki nämä asiat tarkoittavat meille laatua.

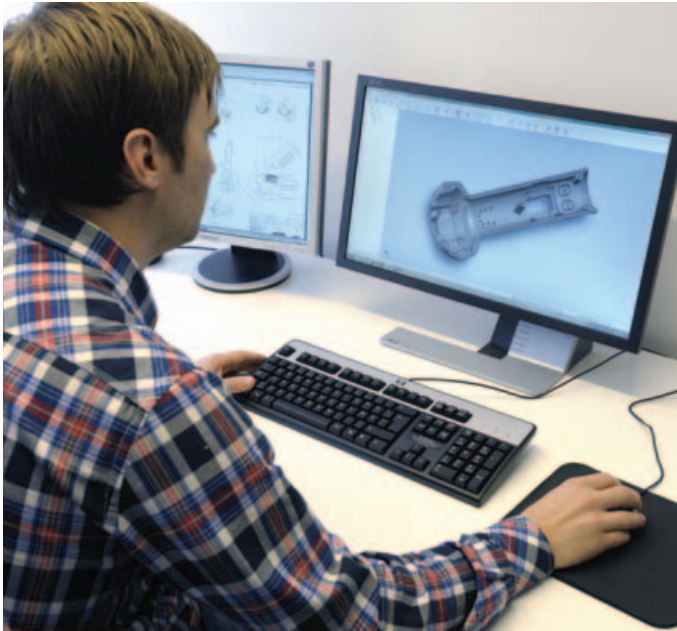

Maailman johtava – mutta emme ole koskaan tyytyväisiä.

“Kaikki voidaan tehdä vielä paremmin” tähän kiteytyy päivittäisen työmme henki. Tämä ei tarkoita, että nykyiset tuotteemme eivät olisi niin hyviä kuin pystymme tekemään – päinvastoin, se sisältää ennemminkin lupauksen kehittää jatkuvasti tuotteitamme pysyäksemme mukana muuttuvassa maailmassa. Innovatiivisena olo vaatii muutakin kuin ymmärtää teknistä kehitystä, se tarkoittaa myös tulevaisuuden näkemistä. Hyvä esimerkki ovat uudet sähkötyökalumme, jotka täydentävät nykyistä valikoimaamme ja näin ollen tekevät meistä kokonaisvaltaisemman tavarantoimittajan.

Sisältö



Promatic -järjestelmä

Sivu 10



Pro 86 -järjestelmä

Sivu 20



Pro 88 -järjestelmä

Sivu 24



Kaasukolvit levymetallitöihin

Sivu 18



Paineensäätimet

Sivu 46



Nestekaasuletkut

Sivu 48



Titanium-polttimet ja -sarjat

Sivu 30



Kertakäyttöiset kaasusäiliöt

Sivu 43

Puhalluslamput



Powerjet

Sivu 34



Handyjet

Sivu 38



Butajet

Sivu 40



Gardener -rikkaruohopoltin

Sivu 42



Hiomalaikantasoittaja

Sivu 51

Nestekaasutietoutta

Sivu 56

**Yhdistelmäkartta
poltinjärjestelmille**

Sivu 58



Kattokermien asennus

Kuumailmahitsaus

DW 2000 kuumailmatyökalu

Sivu 52

TW 5000

kuumailmahitsauskone

Sivu 54

Uusia tuotteita



**Uudet Sievert Powerjet- ja
Handyjet-puhalluslamput
- ergonomiaa ja
vakuuttavaa suorituskykyä**

Uusi Powerjet
Sivu 34

Uusi Handyjet
Sivu 38



Kahvajärjestelmän tunnus



Promatic



Pro 86/88



Metaljet



Powerjet



Tuotteen keskeiset ominaisuudet -symbolit



Piezo sytytys



On/Off-liipaisin



Pikakiinnitys



Ei leimahtelua



Pyörreliekki



Pyörivä
letkuliitin



Tarkka työs-
kentelyliekin
säätöventtiili



Liipasin, jolla
vaihdetaan pilot-
tiliekki työs-kentelyliekkiin



Tarkka työs-
kentelyliekin
säätöventtiili

Käyttösovellukset



Kova- ja pehmeäjuotos



Kuumennus



Tarkkuutta
vaativat työt



Kutistaminen



Katto- ja tietyöt



Levy metallityöt




Maalinpoisto



Pyörreliekki. Liekki kiertyy putken ympärille ja mahdollistaa tasaisen lämmön jakautumisen juotoskohtaan. Erityisesti juotostöihin putki- ja kylmätekniikan aloilla.



Terävä, tarkka sydänliekki. Käytetään kärkipolttimissa ja tarkkuustöissä, kuten koruvalmistuksessa.



Vakioliekki. Vahva, tasalaatuinen liekki yleisiin lämmitys- ja juotoskohteisiin.



Teholiekki. Suuri, tehokas, tuulelta suojattu liekki tehokkaaseen ulkokäyttöön. Katto-, tie- ja suurten pinta-alojen kuumennustyöt.



Kuumailma, koteloitu liekki. Vahva, tuulelta suojattu kuumailmavirta maalinpoistoon, kutistus- ja muovi/kumi-materiaalien käsittelytöihin.



Pehmeä liekki. Laajavaikutteinen liekkityyppi näkyvällä keltaisella kärjellä. Soveltuu kaapelitöihin ulkotiloissa ja lämpökutistamiseen.



Litteä liekki. Tehokas, tuulelta suojattu liekki maalin poistoon ja vaikkasuksien voiteluun.

Promatic

Monikäyttöinen poltinjärjestelmä



TURVALLINEN

MONIPUOLINEN

ERGONOMINEN

Promatic on kehittynein poltinjärjestelmä valikoimassamme. Patentoitu piezosytytys, yhteiskäyttöinen kahva, valikoima tarvikkeita, kehittynyt muotoilu ja ergonomia tekevät Promatic:sta maailman johtavan poltinjärjestelmän kaikkiin mahdollisiin kuumennustehtäviin, kun tehokkuus, joustavuus ja ammattimaisuus ovat tärkeimmät vaatimukset.

Sievertin lippulaiva, Promatic -poltinjärjestelmä toimii propaani- ja butaanikaasulla.



Kova- ja pehmeäjuotos



Kuumennus



Tarkkuutta vaativat työt



Kutistaminen



Katto- ja tietyöt



Levy metallityöt



Maalinpoisto

- Kestävä lasikuituvahvisteinen komposiittimuovikahva
- Piezosytytys liipaisin päällä/pois päältä toiminnolla
- Polttimien pikakiinnitys
- Pyörivä letkuistukka vähentää kaasuletkun kiertymistä
- Yhdistetty ripustuskoukku ja jalkatuki
- Tarkka liekinsäätö venttiilin avulla
- Toimitetaan letkuistukalla tai ilman
- Letkuliitäntä BSP 3/8" LH



Promatic-kahva	3366
Työskentelypaine, bar	1,5-4
Paino, g	290
Pituus, mm	180
Korkeus, mm	80

Promatic-tuoteversiot	Tuotenumero
Kierrelleitos BSP 3/8" LH (valmiille letkulle)	336611
Letkuistukalla BSP 3/8" LH - 6,3mm	336601P

Sievert Promatic kahva 3366



Liipaisin päälle/pois päältä toiminto – ei nestekaasun hukkaa

Piezo-sytytys – taataan 30 000 sytytystä



Pyörivä letkuistukka – ei letkun kiertymistä

Tarkka liekin säätöventtiili



Käden rasitusta vähentävä liipaisin

Ergonominen ja moderni muotoilu

Laaja valikoima pikavaihtopolttimia jokaiseen työhön

Promatic yleispoltinsarja

Yleiskäyttöinen sarja erilaisiin lämmitystöihin ja pehmeäjuottamiseen

- Laajennettavissa pikakiinnitteisillä polttimilla
- Sisältää: Kahva (336601), vakiopoltin (334401), 4 m kaasuletku, PV-säädin ja letkumurtoventtiili (306602+305406)
- Työpaine 2 bar



Yleispoltinsarja nr.	336644P
Polttimen halkaisija Ø, mm	25
Kaasunkulutus, g/h 2 bar	580
Teho, kW	7,4
Pehmeäjuottaminen n. 400°C, putken maks. Ø, mm	70

Polttimet kaapelitöihin ja kutistamiseen



System

B

- Pehmeäliekkipoltin soveltuu parhaiten kaapelitöihin, -sukkien kutistamiseen ja muihin kutistetöihin
- Laaja, tuulisuojattu ja tehokas keltakärkinen liekki näkyy päivänvalossa
- Ilmankierto pitää polttimen kuoren viileänä ja pienentää kutistemateriaalin vahingoittumisriskiä
- Tehokas lämmitys ilman ylikuumentumista
- Työpaine 2 bar

Pehmeäliekkipoltin nr.	334791	334191	334891
Polttimen halkaisija Ø, mm	28	38	50
Kaasunkulutus, g/h 2 bar	460	900	2 000
Teho, kW	5,9	11,5	26
Paksuille kaapelisukille maks. mm			
Myös ohutseinäisille kaapelisukille	50	150	150



Polttimet kova- ja pehmeäjuotoksiin, lämmittämiseen

Kärkipoltin




System

B

- Kärkipoltin terävällä liekillä tarkkuutta vaativiin töihin, kuten kullan ja hopean muotoiluun
- Hopeajuotos 615°C
- Työpaine 2 bar

Kärkipoltin nr.	333301
Polttimen halkaisija Ø, mm	14
Kaasunkulutus, g/h 2 bar	55
Teho, kW	0,7
Pehmeäjuottaminen n. 400°C putken maks. halkaisija Ø, mm	12

Vakiopoltin

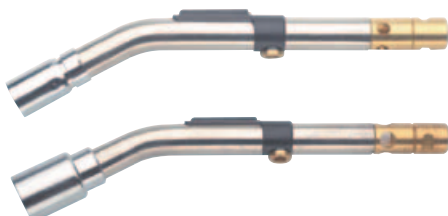

System

B

- Vakiopolttimet viuhkamaisilla liekeillä kaikkiin pehmeäjuotos- ja pieniin lämmitystöihin
- Hopeajuotos 615°C
- Työpaine 2 bar

Vakiopoltin nr.	334301	334401
Polttimen halkaisija Ø, mm	19	25
Kaasunkulutus, g/h 2 bar	250	580
Teho, kW	3,2	7,4
Pehmeäjuottaminen n. 400°C putken maks. halkaisija Ø, mm	32	70

Pyörrepoltin

System



Promatic



- Pyörrepolttimet ovat kaikkein tehokkaimmat polttimet kova- ja pehmeäjuotostöihin
- Pyörivä liekki tarjoaa tasaisen ja putken ympärille kiertyvän kuumuuden
- Työpaine 2 bar

Pyörrepoltin nr.	334001	333501	333601
Polttimen halkaisija Ø, mm	14	19	25
Kaasunkulutus, g/h 2 bar	170	250	580
Teho, kW	2,1	3,2	7,4
Pehmeäjuottaminen n. 400°C putken maks. halkaisija Ø, mm	28	32	70
Kovajuottaminen n. 720°C, maks. putken maks. halkaisija Ø, mm	15	18	32

Polttimet kuumennustöihin ja kutistamiseen - kaapeli-, katto-, matto- ja maalinpoistotyöt



System



- Kuumailmapolttimet tehokkaalla tuulisuojatulla kuumailmavirtauksella kutistustöihin
- 3349 ihanteellinen kutistettaessa ahtaissa paikoissa sekä valokuituliitoksia
- Työpaine 2 bar

Kuumailmapoltin nr.	333401	334990
Polttimen halkaisija Ø, mm	38	32x15
Kaasunkulutus, g/h 2 bar	125	55
Teho, kW	1,6	0,7

Erikoispolttimet PVC:lle ja kumille

System



- Kuumailmapoltin tehokkaalla tuulisuojatulla kuumailmavirtauksella kun kuumennetaan PVC-, TPO- tai kumimateriaalia, paikassa jossa avoliekki ei ole sallittu
- Työpaine 2 bar

Kuumailmapoltin nr.	335890
Polttimen halkaisija Ø, mm	32x15
Kaasunkulutus, g/h 2 bar	55
Teho, kW	0,7

Erikoispolttimet elektroniikkatöihin

System



- Erittäin pieni kuumailmapoltin, jossa on lämpöheijastin
- Ihanteellinen johdinsarjojen, liikennevalojen, autojen ja muihin ajoneuvojen korjaustöihin, hälytysjärjestelmät sekä merenkulkulaitteet
- Työpaine 2 bar

Kuumailmapoltin nr.	335990
Polttimen halkaisija Ø, mm	25
Kaasunkulutus, g/h 2 bar	28
Teho, kW	0,36

Polttimet kattotöihin ja muihin vaativiin kuumennustöihin


Tehopoltin



System



- Tehokas poltin erittäin voimakkaalla ja tuulisuojatulla liekillä kattotöihin ja muihin suuriin kuumennustöihin
- Pitkä poltin kattotöihin
- Suositeltava työpaine 4 bar

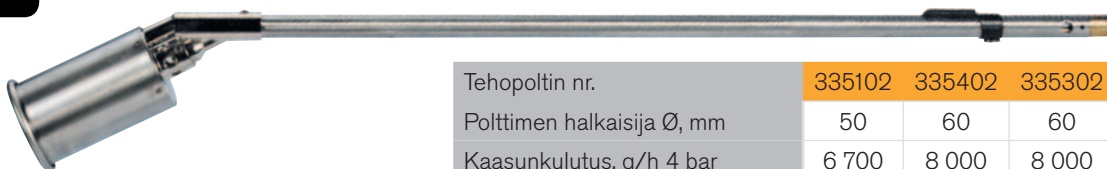

Tehopoltin nr.	335102	335402	335302
Polttimen halkaisija Ø, mm	50	60	60
Kaasunkulutus, g/h 4 bar	6 700	8 000	8 000
Teho, kW	86	102	102
Polttimen pituus, mm	600	500	600


Tehopoltin Titanium



System



- Tehokas poltin erittäin voimakkaalla ja tuulisuojatulla liekillä kattotöihin ja muihin suuriin kuumennustöihin
- 60% pienempi paino verrattuna markkinoilla oleviin perinteisiin poltimiin
- Ergonominen
- Työpaine 4 bar

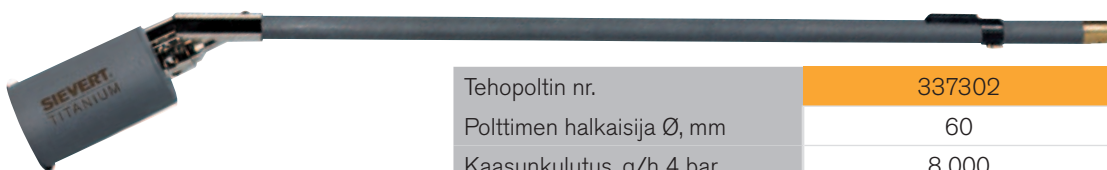


Tehopoltin nr.	337302
Polttimen halkaisija Ø, mm	60
Kaasunkulutus, g/h 4 bar	8 000
Teho, kW	102
Polttimen pituus, mm	600

Tehopoltin yksityiskohtiin System



- Lyhyet polttimet tarkkuutta vaativiin töihin katolla ja muihin kuumuutta vaativiin töihin, kuten kuumentamiseen ennen hitsausta tai putkilinjan eristeasennustöihin
- Työpaine 4 bar

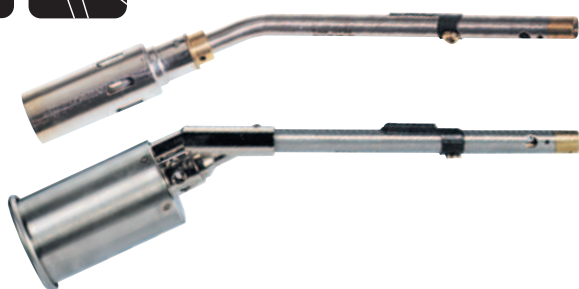


Tehopoltin lyhyt nr.	335002	335602
Polttimen halkaisija Ø, mm	40	60
Kaasunkulutus, g/h 4 bar	3 350	8 000
Teho, kW	43,5	102
Polttimen pituus, mm	250	250



Poltin maalinpoistoon

Promatic

B



System

B



- Litteä poltin tehokkaalla leveällä liekillä ulkona tehtäviin maalinpoistoihin sekä suksenvoiteluihin ▪ Työpaine 2 bar

Litteäliekkipoltin nr.	334501
Polttimen halkaisija Ø, mm	40x8
Kaasunkulutus, g/h 2 bar	215
Teho, kW	2,7

Valmiit Promatic-poltinsarjat

Poltinsarja matto- ja kutistustöihin



System

B



- Kevyt Promatic-sarja matto-, kermi- ja kutistetöihin ▪ Laajennettavissa muilla B-system- pikakiinnityspolttimilla ▪ Sisältää: Kahva (336601), kuumailmapoltin (333401), 4 m kaasuletku, PV-säädin ja letkumurtoventtiili (306602+305406) ▪ Työpaine 2 bar.

Matto-/kermisarja nr.	336641P
Polttimen halkaisija Ø, mm	38
Kaasunkulutus, g/h 2 bar	125
Teho, kW	1,6

Poltinsarja kutistamiseen

System

B




- Ammatillaisen ratkaisu kutistesukkien kutistamiseen ▪ Sarja sisältää kahvan (336601), pehmeäliekkipolttimet (334191 ja 334891), 4 m kaasuletkua, letkunrikkoventtiiliin (305406), PV-paineensäätimen (306602) sekä vanerisen säilytyslaatikon (720106)

Pehmeäliekkipoltinsarja nr.	336611P	
Pehmeäliekkipoltin	334191	334891
Polttimen halkaisija Ø, mm	38	50
Kaasunkulutus, g/h 2 bar	900	2 000
Teho, kW	11,5	26
Paksuille kaapelisukille maks. mm	150	150

LVI-poltinsarja

System

B



- Ammatillaisten tehokas poltinsarja LVI-töihin, kova- ja pehmeäjuotoksiin sekä kuumentamiseen ja sulatukseen ▪ Sarja sisältää kahvan (336601), pyörrepolttimet (333501 ja 333601), 4 m kaasuletkun, PV-paineensäätimen (306602) sekä vanerisen säilytyslaatikon (720106)

Poltinsarja nr.	336610	
Polttimen halkaisija Ø, mm	19	25
Kaasunkulutus, g/h 2 bar	250	580
Teho, kW	3,2	7,4
Pehmeäjuottaminen n. 400°C, putken maks. halkaisija Ø, mm	32	70
Kovajuottaminen n. 720°C putken maks. halkaisija Ø, mm	18	32

Juotospala



- Kuparia, toinen pää terävä, toinen tasainen ▪ Kärkipolttimelle 333301

Juotospala nr.	884301
----------------	--------

Litteäsuutin



- Kuumailmapolttimen ilmapirran muokkaukseen, 333401 polttimelle

Litteäsuutin nr.	716941
------------------	--------


Lämpöheijastin



- Suojaa taustaa ja nopeuttaa juotostyötä ▪ Kaikkiin juotospolttimiin

Lämpöheijastin nr.	717281
--------------------	--------

Poltintuki

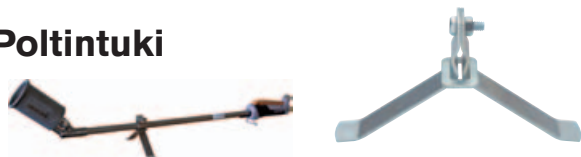

- Poltintuki kaikkiin polttimiin, jossa pitkä kaulaputki ▪ Tulityöohjeen mukainen varuste

Poltintuki nr.	717241
----------------	--------



Työkalulaatikko



- Kulmaraudoin vahvistettu kestävä vanerilaatikko ▪ Kahva ja lukitussalpa ▪ Tilaa poltinkahvalle, letkulle ja polttimille

Työkalulaatikko vaneri/teräs nr.	720106
Koko, cm	26x16x35

Suojamatot

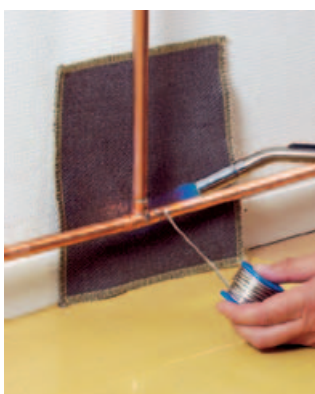

- Suojaa lattiaa ja seinää ▪ Nopeuttaa juotostöitä ▪ Maks. lämpötila 760°C

Suojamatto nr.	415061
Koko, cm	25x25

- Suojaa lattiaa ja seinää ▪ Nopeuttaa juotostöitä ▪ Alumiinisisus, joka säilyttää muotonsa ▪ Maks. lämpötila 760°C

Suojamatto (alumiini) nr.	415062
Koko, cm	33x50

Työkalukassi

- Poltinsarjojen ja tarvikkeiden kuljettamiseen ja säilytykseen
- Lyhyt ja pitkä-malli



Työkalukassi nr.	500012	500013
Koko, cm	10x10x50	10x10x90

Pehmeä- ja kovajuotos	Kuumennus	Tarkkuutta vaativat työt	Kutistaminen ja muotoilu	Vedeneristys	Ohutlevyjuotos	Maalinpoisto
Pyörrepoltin	Vakioliiekkipoltin	Kärkipoltin	Pehmeäliiekkipoltin	Tehopoltin	Kolvit	Liteäliiekkipoltin
334001 Ø14mm	333301 Ø14mm	333301 Ø14mm	334791 Ø28mm	335002 Ø40mm	700350 350g	334501 40x8mm
333501 Ø19mm	334301 Ø19mm		334191 Ø38mm	335602 Ø60mm	700500 500g	
333601 Ø25mm	334401 Ø25mm	Pyörrepoltin	334891 Ø50mm	335102 Ø50mm	700400 400g	Kuumailmapoltin
		334001 Ø14mm		335302 Ø60mm	700800 800g	334990 32x15mm
			Kuumailmapoltin	337302 Ø60mm		333401 Ø38mm
			335990 Ø25mm			
			334990 32x15mm	Kuumailmapoltin		
			333401 Ø38mm	335890 32x15mm		
2 bar poltin	2 bar poltin	2 bar poltin	2 bar poltin	Tehopolttimet 4 bar	2 bar poltin	2 bar poltin

Kokoa täydellinen poltinsarja!
Tarvitset lisäksi kokoonpanoon:



Kahva 336611
(ilman letkuistukkaa)



4 bar järjestelmä
Nestekaasuletku Ø 6,3mm 3/8LH liittimillä
Pituudet 4, 6, 10, 15*, 20* m
(* vain koulutetuille luvanhaltijoille)



2 bar järjestelmä
Nestekaasuletku Ø 6,3mm 3/8LH liittimillä
Pituudet 2, 4, 6, 10 m




Paineensäädin 4 bar tehopolttimille

Kierreventtiilipulloon, säädettävä tai kiinteä työpaine. Yhdysrakenteinen letkurikkoventtiili.



Paineensäädin 2 bar polttimille

Paino- tai kierreventtiilipulloon, säädettävä (PV) tai kiinteä työpaine (KV). Yhdysrakenteinen (KV) tai erilliskomponentti letkurikkoventtiili (PV).

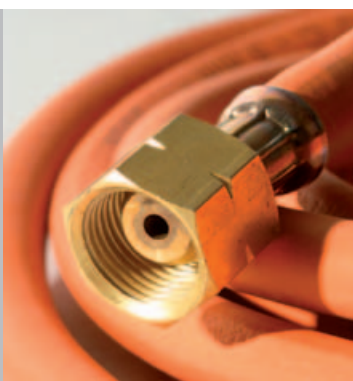

Letkut
Lisätietoa sivulla 48



Säätimet
Lisätietoa sivulla 46

Juotoskolvit

Levymetallitöihin

- Juotoskolvi kevyellä titaani-polttimeella levymetallitöihin
- Polttimeen sisältyy tehokas tuulisuoja, jonka ansiosta liekki on täysin suljettu ja tuulisuojattu
- Ei herkkien materiaalien vaurioitumista
- Varustettu liipasinlukolla, joka pitää liekin päällä
- Tarkka liekinsäätö Promatic-kahvasta ylläpitää oikean lämmön kuparijuotospalalle
- Työpaine 2 bar



System



Juotoskolvi nr.	337030
Kaasunkulutus, g/h 2 bar	140
Teho, kW	1,8
Pituus, mm	290
Paino, g	832

Toimitetaan ilman kuparipalaa



Juotoskolvi Sievert Promatic 3370



Pyörivä liitântä kahvassa - vähentää letkun kiertymistä

Tarkka liekinsäätö



Polttimeen sisältyy tehokas tuulisuoja, jonka ansiosta liekki on täysin suljettu ja tuulisuojattu

Vaihdettavat juotospalat

Juotospalat Promatic-kolville



Juotospala nr.	700350	700400 *)	700500
Pituus, mm	115	130	160
Paino, g	350	370	500

*) tilaustuote

Juotoskolvi PSI



- Letkuton järjestelmä ohutlevyjen juotoksiin, kuten kattopeltityöt
- Kevyt, valmistettu korkealuokkaisesta titaanista ja alumiinista
- Ergonominen muotoilu
- Piezo-sytytys
- Poltin on tehokkaasti tuulisuojattu, joten liekki palaa koteloituna ja on tuulelle altistumaton
- Tarkka säätöventtiili helpottaa oikean lämpötilan ylläpitoa kuparille
- Sarja sisältää PSI kolvin, 250g kuparipalan, 2kpl Ultragas 2202-kaasusäiliöitä sekä 2kpl varasuuttimia metallilaukussa



System



Kaasukolvisarja nr.	338093
Kaasunkulutus, g/h 2 bar	75
Teho, kW	0,9
Pituus, mm	230
Paino, g	810

Käyttöaika 60-90 minuuttia 2202 Ultragas-kaasusäiliöllä



Juotoskolvi kaasupatruunoilla Sievert PSI 3380



Ergonominen kahva

Yhden käden helppo käyttö



Kevyt kestävä rakenne

Valmistettu korkealuokkaisesta titaanista ja alumiinista

Kupariset juotospalat

- Kylmämuokatut, korkealaatuiset elektrolyytti-kuparipalat



Juotospala nr.	700245	700250
Pituus, mm	95	115
Paino, g	245	250

Kertakäyttöiset kaasusäiliöt

- Ultragas 220283 on erikoiskaasuseos sisältäen propania, butaania, propeenaa ja asetonia.
- Seoksella päästää korkeaan yli 2100°C liekin lämpötilaan.
- Leimailematon käyttö eri asennoissa.

Ultragas nr.	220283
Kiinnityskierre	EU (7/16")
Sisältö, ml	210



Pro 86

Perinteinen poltinjärjestelmä



VAKAA LIEKKI

LUOTETTAVA

Pro 86 -mallisto täyttää korkeat vaatimukset, jotka ammattilaiset ja vaativat harrastajat asettavat käyttämälleen työkalulle, oli kyseessä juottaminen, maalinpoisto, kutistaminen tai kultasepän työ. Korkea laatu, joka yhdistyy mukavuuteen ja kattava valikoima tarvikkeita tekevät Pro 86 -mallistosta monipuolisen työkalun vaativalle käyttäjälle.



Kova- ja
pehmeäjuotos



Kuumennus



Tarkkuutta
vaativat työt



Kutistaminen



Katto- ja tietyöt



Levy metallityöt



Maalinpoisto


- Kahva yhdellä venttiilillä, pääasiassa pienille polttimille
- Neulaventtiili on suunniteltu tarkkaan ja nopeaan liekinsäätöön
- Jousella varustettu metallinuppi on tarkka ja pitää säädön vakiona
- Kaikki metalliosat korkealaatuisesta messingistä
- Ergonomisesti muotoiltu kahva on valmistettu kestävästä komposiittimuovista ja viimeistelty pitävällä kumipinnoitteella
- Toimitaan pyörivällä letkuistukalla tai ilman
- Letkuliitäntä BSP 3/8"LH



Tekniset tiedot	Pro 86
Työskentelypaine, bar	1,5-8
Paino, g	245
Pituus, mm	180
Korkeus, mm	70

Pro 86 -tuoteversiot	Tuotenr.
Kierreltiitos BSP 3/8" LH (valmiille letkulle)	348641
Pyörivällä letkuistukalla BSP 3/8"LH - 6,3mm	348641P

Sievert Pro 86 kahva 3486

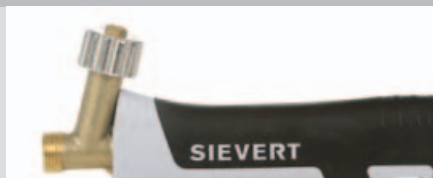

Neulaventtiili erittäin tarkkaan liekinsäätöön

Pitkä käyttöikä



Laaja poltinvalikoima jokaiseen työhön

Ergonominen kaksoiskomponenttikahva



Sievert Pro 86 tohosarja

- Tehokas ja ammattimainen tohosarja, tarkoitettu pehmeä- ja kovajuotoksiin, sulatuksiin, metallitöihin, maalinpoistoon
- Sisältää kahvan 3486, kaulaputki 3511, poltin 2941 ja 2 m kaasuletku (kiinteä) sekä painoventtiilisäätimen



System




Tekniset tiedot	
Polttimen halkaisija Ø, mm	28
Kaasunkulutus, g/h 2 bar	600
Teho, kW	7,7
Kaulaputken pituus, mm	70
Pehmeäjuottaminen n. 400°C putken maks. halkaisija Ø, mm	60

Pro 86

Polttimet ja kaulaputket

Kaulaputket

System

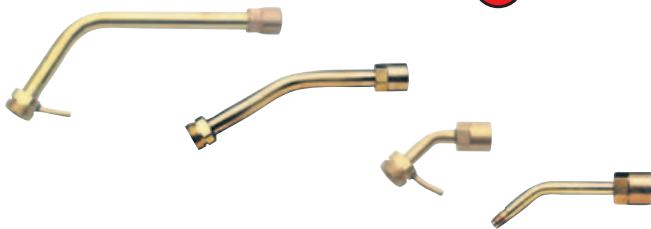

- Kaulaputket ovat valmistettu korkealaatuisesta messingistä.
- Lyhyitä kaulaputkia 3505, 3509 ja 3511 suositellaan pieniin kuumennustöihin, kuten kullan ja hopean muovaamiseen

Kaulaputki nr.	Pituus, mm
350902 ripustuskoukulla	180
350501	100
351102 ripustuskoukulla	70
350101 ainoastaan polttimelle 8842	78

Polttimet pehmeä- ja kovajuotoksiin

Kärkipoltin



System



- Kärkipolttimet terävällä liekillä tarkkuutta vaativiin töihin, kuten kullan ja hopean muokkaamiseen
- Hopeajuotos 615°C
- Liitäntä Sievert Pro kaulaputkiin, 8842 ainoastaan kaulaputkeen 3501
- Suositeltava työpaine 2 bar

Kärkipoltin nr.	884204	393802	393902
Polttimen halkaisija Ø, mm	8	17	17
Kaasunkulutus, g/h 2 bar	20	20	70
Teho, kW	0,25	0,25	0,9
Pehmeäjuotos n. 400°C putken maks. halkaisija Ø, mm	8	10	12



Vakiopoltin



System



- Vakiopolttimet viuhkamaisilla liekeillä pehmeäjuotos- ja pieniin lämmitystöihin
- Hopeajuotos 615°C
- Liitäntä Sievert Pro kaulaputkiin
- Suositeltava työpaine 2 bar

Vakiopoltin nr.	394002	394102	294102
Polttimen halkaisija Ø, mm	17	22	28
Kaasunkulutus, g/h 2 bar	90	240	600
Teho, kW	1,2	3,1	7,7
Pehmeäjuotos n. 400°C putken maks. halkaisija Ø, mm	12	40	60

Polttimet kaapelitöihin - kutistamiseen

Pro 86



System



- Pehmeäliekki on ihanteellinen kaapelitöihin ja muihin kutistustöihin
- Pehmeäliekkipolttimet pyyhkivällä, tehokkaalla keltaisella ja sinisellä sekä nokeamattomalla liekillä
- Liekki imee kylmää ilmaa polttimen sisään ja pitää polttimen kärjen viileänä minimoiden kutistesukan vaurioitumisriskiä
- Kuumentaa kutistesukan tehokkaasti, mutta samalla niin lempeästi ettei se vaurioidu
- Liitäntä suoraan Sievert Pro kahvoihin
- Työpaine 2 bar

Pehmeäliekkipoltin nr.	352890	352990
Polttimen halkaisija Ø, mm	28	38
Kaasunkulutus, g/h 2 bar	900	1 200
Teho, kW	11,3	15

Polttimet pehmeä- ja kovajuotoksiin

Pyörrepoltin



System




- Pyörrepolttimet ovat kaikkein tehokkaimmat polttimet kova- ja pehmeäjuotostöihin
- Pyörivä liekki tarjoaa tasaisen ja putken ympärille kiertyvän kuumuuden
- Suora liitäntä Sievert Pro kahvoihin
- Työpaine 2 bar

Pyörrepoltin nr.	352403	352503
Polttimen halkaisija Ø, mm	19	25
Kaasunkulutus, g/h 2 bar	240	800
Teho, kW	3,1	10,3
Pehmeäjuottaminen n. 400°C putken maks. halkaisija Ø, mm	50	70
Kovajuottaminen n. 720°C putken maks. halkaisija Ø, mm	18	32

Erikoispolttimet

Polttin maalinpoistoon



System



- Litteä, leveä, hyvin tuulisuojattu ja tehokas liekki maalinpoistoon
- Suora liitäntä Sievert Pro kahvoihin
- Suositeltava työpaine 2 bar

Liteäliekkipoltin nr.	351703
Polttimen halkaisija Ø, mm	35x5
Kaasunkulutus, g/h 2 bar	210
Teho, kW	2,7



Pro 88

Heavy-Duty poltinjärjestelmä ammattilaisille



KESTÄVÄ

TEHOKAS

Pro 88-sarja täyttää korkeimmatkin laadun ja suorituskyvyn vaatimukset, joita ammattilaiset asettavat. Pro-sarja on rakennettu parhaista materiaaleista ja nykyaikaista tuotantotekniikkaa hyödyntäen taaten tuotteille pitkän käyttöiän.

Kuumennus, sulatus, kuivaaminen, kutistaminen, vedeneristysmateriaalien hitsaaminen ja bitumityöt; parasta suorituskykyä ja käyttömukavuutta. Laaja valikoima järjestelmään sopivia kaulaputkia, polttimia ja tarvikkeita tekevät Pro88-sarjasta monipuolisen työkalun ammattilaiselle.

Pro 88 - polttimet toimivat propaanilla ja butaanilla.



Kova- ja pehmeäjuotos



Kuumennus



Tarkkuutta vaativat työt



Kutistaminen



Katto- ja tietyöt



Levy metallityöt



Maalinpoisto

- Kahva kahdella venttiilillä, pääasiassa isoille polttimille ▪ Toinen venttiili työskentelyliekille ja toinen venttiili kaasua säästävälle pilottiliekille ▪ Liipaisin ohjaa pikaventtiiliä, jolla vaihdetaan liekki pilottiliekistä työskentelyliekkiin ▪ Kaikki metalliosat valmistettu korkealaatuisesta messingistä ▪ Ergonomisesti muotoiltu kahva komposiittimuovista pitävällä kumipinnoitteella ▪ Toimitetaan myös pyörivan letkuistukan kanssa (malli P), joka ehkäisee letkun kiertymistä ▪ Letkuliitäntä BSP 3/8" LH



Tekniset tiedot nr.	Pro 88
Työskentelypaine, bar	1,5-8
Paino, g	385
Pituus, mm	205
Korkeus, mm	90
Esiasetettu pilottiliekin säätö	säädettävä

Pro 88 -tuoteversiot	Tuotenr.
Kierrelleitos BSP 3/8" LH (valmiille letkulle)	348875
Letkuistukalla pyörivä BSP 3/8" LH - 6,3mm	348875P

Sievert Pro 88 Kahva 3488



Pro 88 liipaisimella, jolla vaihdetaan pilottiliekistä työskentelyliekkiin


Kaikki valmistusmateriaalit ovat laadukkaita ja pitkäikäisiä



Kahva kahdella venttiilillä, pääasiassa isoille polttimille

Toimii kaikissa sääoloissa

Tarkasti säädettävä työskentelyliekki ja esisäädetty pilottiliekki

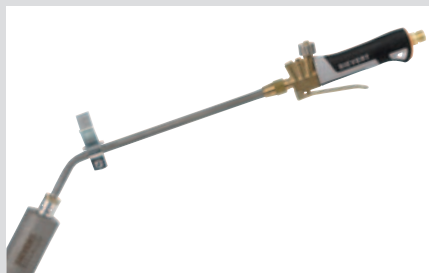

Laaja poltinvalikoima jokaiseen työhön

Ergonominen ja pitävä 2-komponentti grip-kahva.



Täydellinen valikoima kevyitä Titanium tehopolttimia




Pro 88

Polttimet ja kaulaputket

Kaulaputket

System

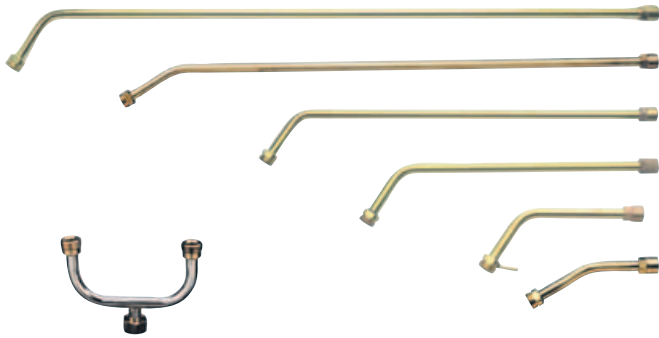

▪ Laaja valikoima kaulaputkia, valmistettu korkealaatuisista messingistä tai titaanista (s. 30) ▪ Haarakappale 770044, ruostumattomasta teräksestä, mahdollistaa kahden polttimen liittämisen yhteen kaulaputkeen ▪ Pitkät kaulaputket 3506, 3507, 3508 ja 3510 suuriin kuumennustöihin kuten katto- ja asfalttitöihin

Kaulaputki nr.	Pituus, mm
350601	750
350801	600
350701	500
351001	350
350902 ripustuskoukulla	180
350501	100
770044 haarakappale	85 (L160)

Polttimet katto- ja tietöihin sekä rakentamiseen

System




▪ Polttimet ovat kevyitä, mutta samalla erittäin kestäviä ▪ Nämä raskaansarjan polttimet sopivat hyvin taistelemaan ankarampia sääolosuhteita vastaan ▪ Sopivat kuivaamiseen, bitumistöihin, kuumentamiseen ennen hitsausta, lumen ja jään sulattamiseen ja muihin vaativiin kuumennustöihin ▪ Liitäntä Sievert Pro kaulaputkiin ▪ Suositeltava työpaine 4 bar



Tehopoltin nr.	294202	294302	294402
Polttimen halkaisija Ø, mm	32	35	50
Kaasunkulutus, g/h 4 bar	2 000	3 350	6 700
Teho, kW	26	43,5	86

Korkealaatuisesta messingistä valmistetut polttimet

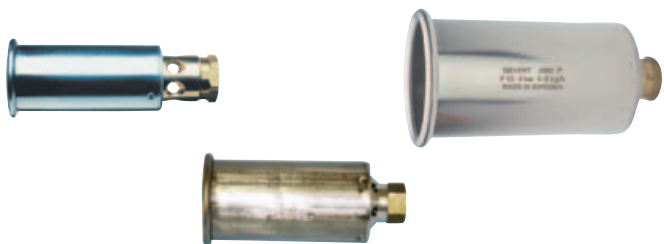

Tehopoltin nr.	293401	295000	296001
Polttimen halkaisija Ø, mm	34	50	60
Kaasunkulutus, g/h 4 bar	2 000	6 700	8 250
Teho, kW	26	86	114

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut polttimet



Valmiit Pro 88-poltinsarjat


Pro 88



System




- Valmiit poltinsarjat – kaikkiin kuumennustöihin
- Poltinsarjat ovat koottu tulityöhönsä mukaisesti
- Sarjoissa painoventtiilisäädin (maks. 2bar) tai kierreventtiilisäädin, joka tarjoaa käyttöön polttimeen täyden tehon
- Sarjoissa käytetään vain ammattilaislaadun takuukomponentteja
- Letkuissa pyörivä- tai pikaliitin sarjan mukaan, ei kiertyvää letkua työtä hidastamassa
- Letkurikkoventtiili pyörii akselinsa ympäri ja sallii paremman liikkuvuuden
- Letkusarjat ovat ISO EN 3821 mukaisia -30°C -vaatimuksen täyttäviä ja täysmessinkiliittimillä varustettuja

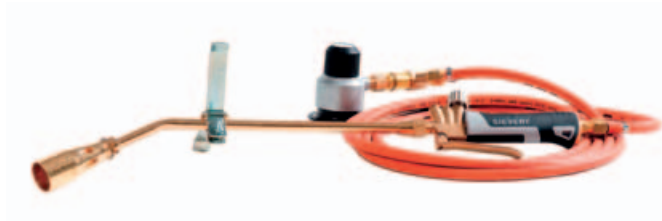

Yleispoltinsarja nr.	294395
Polttime halkaisija Ø, mm	35
Kaasunkulutus, g/h 2 bar	1200
Maksimi teho, kW	26,1
Kaulaputken pituus, mm	350

0,5-2 bar PV-säädin, letkurikkoventtiili, kaasuletku 4m, poltintuki, pyörivä liitin kahvaan

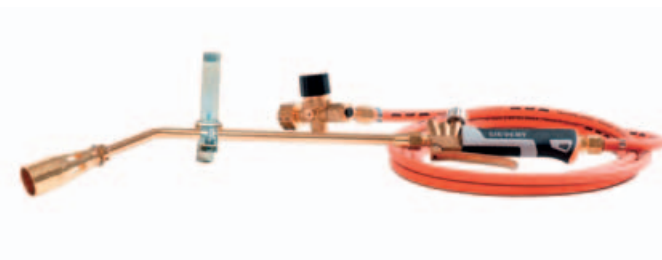

Yleispoltinsarja nr.	294315
Polttime halkaisija Ø, mm	35
Kaasunkulutus, g/h 4 bar	3350
Maksimi teho, kW	43,5
Kaulaputken pituus, mm	350

1-4 bar säädettävä säädin, yhdysrakenteinen letkurikkoventtiili, kaasuletku 4m, poltintuki, pyörivä liitin kahvaan



Yleispoltinsarja nr.	295095
Polttime halkaisija Ø, mm	50
Kaasunkulutus, g/h 2 bar	4190
Maksimi teho, kW	51,6
Kaulaputken pituus, mm	350

0,5-2 bar PV-säädin, letkurikkoventtiili, kaasuletku 4m, poltintuki, pyörivä liitin kahvaan



Yleispoltinsarja nr.	2934CA
Polttime halkaisija Ø, mm	34
Kaasunkulutus, g/h 2 bar	1000
Maksimi teho, kW	26
Kaulaputken pituus, mm	350

0,5-2 bar PV-säädin, letkurikkoventtiili, kaasuletku 4m, poltintuki, pyörivä liitin kahvaan

Pro 88

Poltinsarjat

Valmiit Pro 88-poltinsarjat



System



Yleispoltinsarja nr.	295099
Polttimen halkaisija Ø, mm	50
Kaasunkulutus, g/h 4 bar	6700
Maksimi teho, kW	86
Kaulaputken pituus, mm	350

4 bar KV säädin letkurikkoventtiilillä, kaasuletku 4m, pyörivä liitin kahvaan, poltintuki



Yleispoltinsarja nr.	295056
Polttimen halkaisija Ø, mm	50
Kaasunkulutus, g/h 4 bar	6700
Maksimi teho, kW	86
Kaulaputken pituus, mm	500

1-4 bar säädettävä KV-säädin letkurikkoventtiilillä, kaasuletku 6 m, pyörivä liitin kahvaan, poltintuki



Tehopoltinsarja nr.	2960LE
Polttimen halkaisija Ø, mm	60
Kaasunkulutus, g/h 4 bar	8250
Maksimi teho, kW	114
Kaulaputken pituus, mm	500

4 bar kiinteä, KV-paineensäädin letkurikkoventtiilillä, kaasuletku 10m, pikaliittimet kahva/letku, poltintuki



Tehopoltinsarja nr.	296045
Polttimen halkaisija Ø, mm	60
Kaasunkulutus, g/h 4 bar	8250
Maksimi teho, kW	114
Kaulaputken pituus, mm	600

Säädin KV 4bar letkurikkoventtiilillä, kaasuletku 10m, pyörivä liitin kahvaan, poltintuki



Tuplatehopoltinsarja nr.	295085
Polttimen halkaisija Ø, mm	2 x 50
Kaasunkulutus, g/h 4 bar	13 400
Maksimi teho, kW	170
Kaulaputken pituus, mm	350 + 80

Kiinteä 4 bar KV-säädin letkurikkoventtiilillä, 2 kpl Ø 50mm RST tehopolttimia, kaulaputken haarakappale, 10 m kaasuletku, pikaliittimet kahva/letku, poltintuki

Poltinsarjat ilman letkua ja säädintä

Pro 88



System



Poltinsarja nr.	294399
Polttimen halkaisija Ø, mm	35
Kaasunkulutus, g/h 4 bar	3350
Teho, kW	43,5
Kaulaputken pituus, mm	350

Sisältää poltintuen. Letkuliitäntä BSP 3/8"LH



Poltinsarja nr.	295098
Polttimen halkaisija Ø, mm	50
Kaasunkulutus, g/h 4 bar	6700
Teho, kW	85
Kaulaputken pituus, mm	350

Sisältää poltintuen. Letkuliitäntä BSP 3/8"LH



Poltinsarja nr.	296098
Polttimen halkaisija Ø, mm	60
Kaasunkulutus, g/h 4 bar	8250
Teho, kW	114
Kaulaputken pituus, mm	500


Sisältää poltintuen. Letkuliitäntä BSP 3/8"LH



Saumauspoltinsarja nr.	293490
Polttimen halkaisija Ø, mm	34
Kaasunkulutus, g/h 4 bar	2000
Teho, kW	26
Kaulaputken pituus, mm	100

Sisältää poltintuen. Letkuliitäntä BSP 3/8"LH

Erikoispitkä poltinsarja



Poltinsarja hanakahvalla nr.	625020
Polttimen halkaisija Ø, mm	51
Kaasunkulutus, g/h 4 bar	4800
Teho, kW	57
Kaulaputken pituus, mm	1460


Letkuliitäntä BSP3/8"LH

Pro 88

Heavy-Duty Titanium -tehopolttimet

Täydellinen valikoima kevyitä Titanium -tehopolttimia

Pitkät työpäivät rankoissa olosuhteissa vaativat työkalut, jotka ovat helppokäyttöisiä ja kestäviä. Sievert Titanium-tehopolttimet parantavat työergonomiaa. Paino on jopa 60% pienempi verrattuna perinteisiin messinkisiin tehopolttimiin. Tämä vähentää huomattavasti työntekijän rasitusta, kun työskennellään yhtäjaksoisesti tunteja, päiviä ja kuukausia.

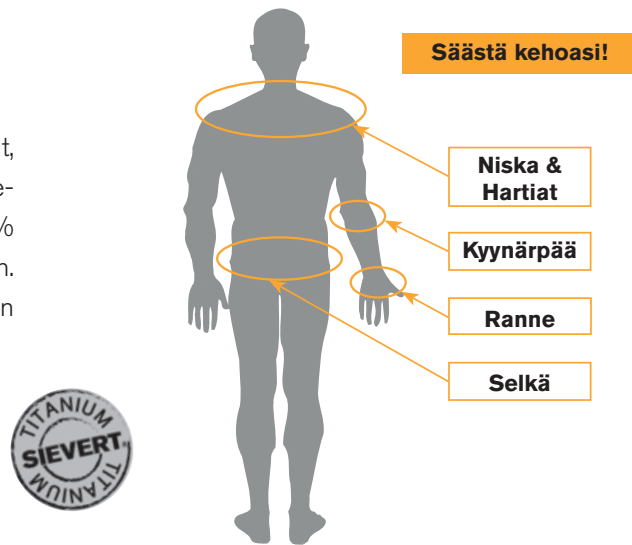

Titanium -polttimet, -kaulaputket ja -poltinsarjat

Titanium -tehopolttimet

System



- Kevyet Heavy-Duty tehopolttimet erittäin voimakkaalla ja hyvin tuulisuojatulla liekillä, toimivat ankarimmissakin olosuhteissa
- Polttimet sopivat kuivaamiseen, eristelevyjen hitsaamiseen, bitumitöihin, asfalttitöihin, kuumentamiseen ennen hitsausta, lumen ja jään sulattamiseen ja muihin vaativiin kuumentustöihin
- Liitäntä Sievert Pro kaulaputkille
- Suositeltava työpaine 4 bar



Titanium -polttimet nr.	295101	295001	295301	295401	295402
Polttimen halkaisija Ø, mm	34	50	60	70	70
Kaasunkulutus, g/h 4 bar	2 000	6 700	8 250	12500	12500
Teho, kW	26	86	114	155	155

Valmistettu korkealaatuisesta titaanista.

Titanium -kaulaputki

System



- Valmistettu korkealaatuisesta titaanista.




Titanium-kaulaputki nr.	355001	355701	355601
Pituus, mm	350	500	750

Titanium -tehopoltin kaulaputkella

System

Pro 88

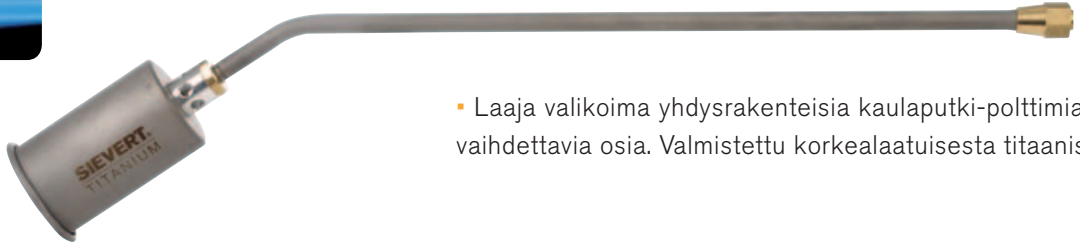

- Laaja valikoima yhdysrakenteisia kaulaputki-polttimia. Ei vaihdettavia osia. Valmistettu korkealaatuisesta titaanista.

Titanium tehopoltin kaulaputkella	356301	356401	356101	356501	356001	357001	356601	356201
Kaulaputken pituus, mm	100	100	350	500	500	500	600	750
Polttimen halkaisija Ø, mm	34	50	50	50	60	70	50	50
Kaasunkulutus, g/h 4 bar	2000	6 700	6 700	6 700	8 250	12 500	6 700	6 700
Teho, kW	26	86	86	86	114	155	86	86

Valmiit Titanium -tehopoltinsarjat

System



- Esimerkkejä valmiista Titanium-tehopoltinsarjoista varustettuna Pro88-kahvalla ja yhdysrakenteisillä kaulaputki/polttimilla.

Poltinsarja Titanium nr.	3560LE	3560LP
Polttimen halkaisija Ø, mm	60	60
Kaasunkulutus, g/h 4 bar	8250	8250
Teho, kW	114	114
Kaulaputken pituus, mm	500	500

Malli LE: 10m kaasuletku **Malli LP:** 15m*) kaasuletku.
4 bar kiinteä KV-paineensäädin letkurikkoventtiilillä, pikaliitimet kahva/letku.
(*vain koulutetuille luvanhaltijoille)



Poltinsarjat ilman letkua ja säädintä

Poltinsarja Titanium nr.	356388	356198	356588
Polttimen halkaisija Ø, mm	34	50	50
Kaasunkulutus, g/h 4 bar	2000	6700	8250
Teho, kW	26	86	114
Kaulaputken pituus, mm	100	350	500

Rakenna työhosi sopiva yhdistelmä komponenteista.

Lisää letkuja s.48 ja säätimiä s.46



Pro 88

Kuumailmapoltin




KOTELOITU LIEKKI

Kuumailmapoltin



System

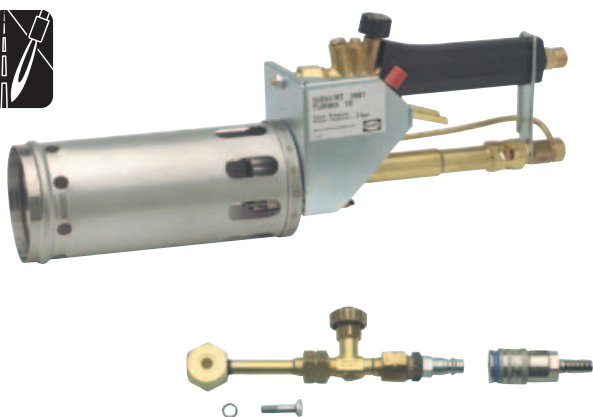


- Tehokas kuumailmapoltin tarkalla ilmansuuntauksella ja koteloidulla liekillä käyttökohteisiin, jossa avoin liekki ole sallittu
- Suunnattu ilmavirta
- Suuri hyötysuhde lähellä materiaalia
- Piezo-sytytys
- Pienempi kaasunkulutus kuin avoimella liekillä hitsattaessa
- Hitsaus- ja kuivatustehoa voi kasvattaa paineilman avulla
- Työpaine 2 tai 4 bar

Viimeistelypoltin nr.	298101
Polttimen leveys cm	8
Kaasunkulutus, kg/h 2 bar	1,1
Kaasunkulutus, kg/h 4 bar	1,8
Teho, kW 2 bar	15
Teho, kW 4 bar	25

717271 Paineilmavarustus tehonlisäykseen

Tarvikkeet




Kuppisytytin	114805
Kuppisytyttimen varakivi	114826

Pullovaunu	730470
Kumipyörillä ja kiinnityshihnoilla	

**Kova- ja
pehmeäjuotos**




Pyörrepoltin
Pro 86 / 88



2 bar poltin

Kuumennus



Vakiopoltin
pehmeäjuotoksiin
Pro 86




2 bar poltin


**Tarkkuutta
vaativat työt**



Kärkipoltin
Pro 86



Kärkipoltin
pehmeäjuotoksiin
Pro 86



2 bar poltin

Kutistaminen




Pehmeäliekkipoltin
Pro 86 / Pro 88



2 bar poltin

Vedeneristys



Tehopoltin Pro 88



Kaulaputki, messinki
100-750 mm




Kuumailmapoltin



4 bar poltin

Levymetallityöt



Maalinpoisto



Litteäliekkipoltin
Pro 86



2 bar poltin

Pro 86 kahva



348641 BSP 3/8"LH

Pro 88 kahva



348875 BSP 3/8"LH



2 bar järjestelmä
Nestekaasuletku Ø 6,3mm 3/8LH liittimillä
Pituudet 2, 4, 6, 10 m



4 bar järjestelmä
Nestekaasuletku Ø 6,3mm 3/8LH liittimillä
Pituudet 4, 6, 10, 15*, 20* m
(* vain koulutetuille luvanhaltijoille)



Paineensäädin 2 bar

Paino- tai kierrenttiilipulloon, säädettävä (PV) tai kiinteä työpaine (KV).
Yhdysrakenteinen (KV) tai erilliskomponentti letkurikkoventtiili (PV).



Paineensäädin 4 bar

Kierrenttiilipulloon, säädettävä tai kiinteä työpaine. Yhdysrakenteinen letkurikkoventtiili.



Letkut
Lisätieto
sivu 48



Säätimet
Lisätieto
sivu 46

Powerjet

Puhalluslamput vaativaan käyttöön


MONIPUOLINEN

LUOTETTAVA

AMMATTIKÄYTTÖÖN

Uusi Powerjet on markkinoiden edistyksellisin ja monipuolisin puhalluslamppu. Sen käyttömahdollisuudet kattavat kaikki ammattilaisen ja vaativan harrastajan tarpeet. Yhdessä Sievert -säiliökaasujen kanssa saat siitä irti enemmän suorituskykyä kuin mistään muusta puhalluslampusta. Laajasta pikakiinnitteisten polttimien valikoimasta löydät oikean polttimen lähes joka työhön. Kova- ja pehmeäjuotokset, kutistaminen, lämmittäminen ja irrottaminen lämmittämällä ovat yleisimpiä puhalluslampulla tehtäviä töitä.

Valitse Sievert-kaasu käytön ja olosuhteiden mukaan, joko korkealaatuiset butaani - propaniseokset tai ainutlaatuiset Ultragas- ja UltraMapp-seokset erityisen vaativiin käyttösovelluksiin. Liekki ratkaisee - kun valitset polttimen ja kaasun työn mukaan voit olla varma onnistumisesta ja täydellisestä lopputuloksesta.



Kova- ja pehmeäjuotos



Kuumennus



Tarkkuutta vaativat työt



Kutistaminen



Katto- ja tietyöt



Levy metallityöt



Maalinpoisto

- Markkinoiden tehokkain puhalluslamppujärjestelmä
- Ergonominen poltinkahva on kestävä ja varmatoiminen
- Korkealuokkainen automaattinen piezo-sytytys (jopa 30 000 sytytystä)
- Päälle/ Pois-liipaisin säästää kaasua
- Leimahtelunestotoiminto sallii käytön kaikissa asennoissa
- Valikoima pikavaihtopolttimia eri käyttösovelluksiin
- Helppo suuttimen vaihto
- Toimii erilaisilla kaasuseoksilla
- Korvaa suosikkimalli Powerjet Ultra 2335:n



System



Powerjet 2535 EU-kierre 7/16"

Tuotenumero

ilman kaasua

253511

sis. 2205 Ultragas

253512

Vakiovarusteena pyörrepoltin (8706)

UUTUUS

Tekniset tiedot

Pyörrepoltin 8706

Ø 14mm

Työskentelypaine bar

2

Nimellisteho

2,2 kW

Kaasunkulutus (8706)

170g/h 2 bar

Paino, g

290

Mitat (kahva ja poltin) mm

280 x 43

Powerjet 2535



Uusi ergonominen grip-kahva

Päälle/Pois-liipaisin säästää kaasua

Turvaventtiili estää kaasuntulon, jos poltinta ei ole asennettu

Uusi helpokäyttöinen liipaisinlukitus jatkuvaan käyttöön

Rungon uusi muotoilu pienentää pullon rikkoutumisvaaraa työkalun pudotessa

Uusi, tarkka ja nopeampi pääventtiili – vain 270°:en kierto

Parempi Piezo-sytytyksen suojaus kolhuja vastaan



Metaljet ja Powerjet

Metaljet 2155



System



- Metaljet ja Ultramappgas muodostavat yhdessä tehokkaimman puhalluslamppun markkinoilla
- Yhdistelmä viimeisintä tekniikkaa ja ainutlaatuinen kaasuseos aikaansaavat liekinlämpötilan 2400 °C
- Tukeva metallinen kahva ja ruostumattomasta teräksestä tehty pyörrepoltin 8707 lämmittävät nopeasti kohteen
- Kova- ja pehmeäjuotokset ja kuumennustyöt valmistuvat nopeasti ja tehokkaasti

Metaljet (ilman kaasua) nr.	215512
Pyörrepoltin 8707 Ø, mm	16
Työskentelypaine bar	2
Nimellisteho kW	2,9
Kaasunkulutus 8707 g/h 2 bar	230
Säiliön kiinnitys	EU 7/16"

Metaljet-sarja LV- ja kylmäasennuksiin




System




- Toimitussisältö: Metaljet kahva, 8707-pyörrepoltin 16mm, 2 kpl 2206 UltraMapp-kaasua (2400 °C), salkku

Metaljet-sarja salkussa	215564
-------------------------	--------

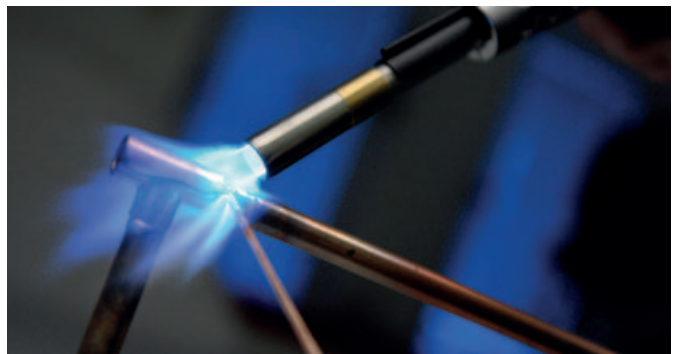

Powerjet 2535 erikoismallit



System



- Täytettävälle kaasupullolle 2000 tai PV-kaasupullolle
- Ammattilaisen puhalluslamppu kova- ja pehmeäjuotoksiin sekä muihin kuumennustöihin
- Yhdistelmä 2535 PV-letkusarjalla on kompakti kooltaan ja taloudellinen käytössä


Powerjet nr.	253501	253501 + 701262P
Työskentelypaine, bar	2,5	2,5
Mukana pyörrepoltin	8706	8706
Kaasusäiliöille (ei sisälly)	2000	PV-pullo *)

*) 701262P Letkusarja 2m PV-säätimellä. Tarvitaan 253501 käyttöön painoventtiilipullolla.




Powerjet

Kärkipoltin
870201




- Pieniin tinaustöihin
- Tarkka ja vakaa liekki

Vakio-
poltin
870401




- Tinauksiin ja muihin kuumenustöihin
- Tehokas, tarkka ja vakaa liekki

Pyörre-
poltin
870601




- Kova- ja pehmeäjuotoksiin
- Intensiivinen ja tehokas liekki, joka kiertyy putken ympäri

Pyörre-
poltin
870701



- Kova- ja pehmeäjuotoksiin
- Tehokas pyörrepoltin suuremmalla polttimen halkaisijalla

Kuumailma-
poltin
870801



- Kutistamiseen ja maalinpoistoon
- Tehokas ja tuulisuojattu kuumailmavirtaus

Pehmeä-
liekipoltin
871001



- Kutistamiseen ja kuumenustöihin
- Tehokas ja tuulisuojattu pehmeäliekki



Tarkkuutta vaativat työt



Pehmeäjuottaminen



Kuumennus




Kovajuottaminen



Maalinpoisto



Kutistaminen

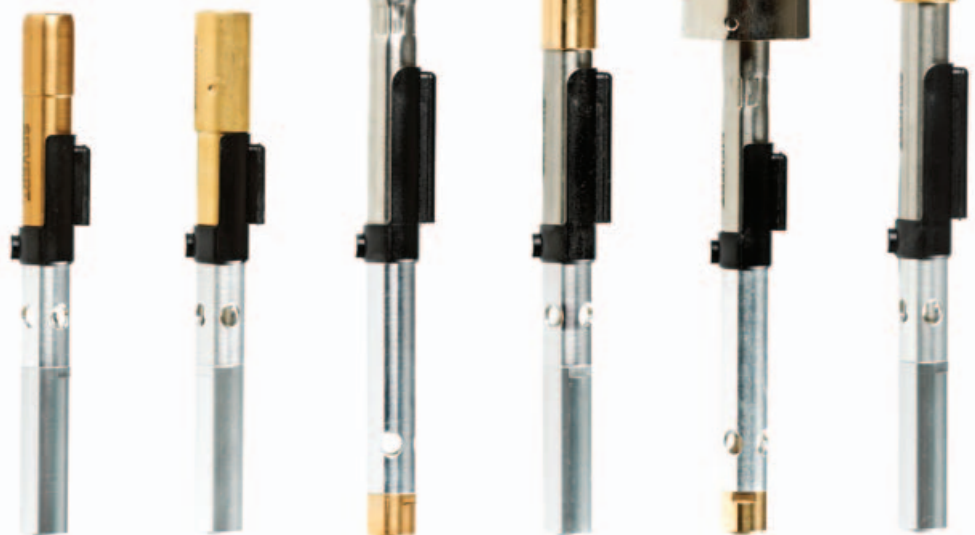

System

Poltin nr.	870201	870401	870601	870701	870801	871001
Polttimen halkaisija Ø, mm	15	16	14	16	38	24
Kaasunkulutus, g/h 2 bar	40	90	170	230	130	230
Nimellisteho, kW 2 bar	0,5	1,2	2,2	2,9	1,7	3,5
Pehmeäjuotos maks. Ø, mm	10	18	40	50	-	22
Kovajuotos maks. Ø, mm	-	-	18	20	-	-

Handyjet

Uusi monikäyttöinen puhalluslamppu

PIEZO-SYTYTYYS

LEIMAHTELUNESTO



Kova- ja
pehmeäjuotos



Kuumennus



Maalinpoisto

Uusi Handyjet-sarja on monikäyttöinen ja ominaisuuksiltaan käyttäjäystävällinen. Jet/Handyjet soveltuu pehmeäjuotoksiin, sulattamiseen, kuivattamiseen, eri materiaalien lämmittämiseen kuten mainiosti myös tulen tai grillin sytyttämiseen ja kokkaamiseen.

Ainutlaatuinen poltin

Uudessa Jet/Handyjet-sarjassa on tehokas tuulisuojuattu monikäyttöpoltin. Polttimeen on rakennettu kaasuseoksen esilämmitysjärjestelmä, joka mahdollistaa työkalun käytön eri asennoissa ilman leimahtelua aina tasalaatuisella liekillä. Mukavuutta ja työtehoa ammattilaistyökalujen tapaan.



UUTUUS



Sievert Jet 2281 - Handyjet 2282 ja 2283



Kaulan muotoilu ehkäisee kaasusäiliön rikkoontumista työkalun pudotessa



Handyjet: Piezosytytys ja uusi laadukas kaasuventtiili



Handyjet: Uusi grip-kahva

Mallit



Tuotenumero *)	228101	228202	228302
Polttimen halkaisija Ø, mm	20	20	20
Kaasunkulutus, g/h 2 bar	140	140	80
Nimellisteho, kW	1,8	1,8	1,0
Piezo-sytytys	EI	KYLLÄ ⚡	KYLLÄ ⚡
Soveltuva kaasusäiliö	EU (7/16")	EU (7/16")	Puhkaistava (190g)
*) Tuote sisältää kaasun	EI	KYLLÄ	KYLLÄ

Kaasu

Suosittelavat kaasuseokset kertasäiliöissä



- 2281 ja 2282-puhalluslamput ovat suunniteltu toimimaan parhaiten Sievert Powergas seoksella 2203 ja 2204.
- 2283 mallissa käytetään 190g puhkaisuvia kaasusäiliöitä butaani- tai propaanii/butaani-kaasuseoksella.

Butajet

Monikäyttöiset, pienikokoiset butaanityökalut

UUDELLEEN TÄYTETTÄVÄ

KÄTEVÄ



Turbo Lite 420560B



- Tarkka tuulisuojattu terävä liekki
- Piezosytytys
- Liekin lapsilukko
- Liekin lämpötila 1300°C
- Lukkojen sulatukseen, nuotioiden sytytykseen, sikareiden sytytykseen
- Käyttöaika yhdellä täytöllä 30 min

Microjet 423000



- Tarkka tuulisuojattu terävä liekki
- Piezosytytys
- Liekin lämpötila 1300°C
- Lukkojen sulatukseen, nuotioiden sytytykseen, sikareiden sytytykseen
- Käyttöaika yhdellä täytöllä 20 min

Puhalluslamppu 427220



Metallirunkoinen vakaa puhalluslamppu teollisuuden, korjaamoille, terveysteknologian sovelluksiin ja yleiskäyttöön

- Tarkka ja säädettävä tuulisuojattu terävä liekki
- Piezosytytys
- Liekin lämpötila 1300 °C
- Yleiskäytössä lukkojen sulatukseen, pieniin juotos- ja kutistetöihin, nuotioiden sytytykseen, keittiöön
- Kumipinnoitettu kahva
- Irrotettava jalkatuki
- Käyttöaika yhdellä täytöllä 120 min.
- Säiliön koko 60 ml

Puhalluslamppu Heavy Duty 435000

Butajet



Metallirunkoinen tehokas puhalluslamppu säädettävällä liekillä ammattilaisille ja vaativille käyttäjille

- Monikäyttöinen, säädettävä liekin koko ja muoto
- Varmatoiminen Piezo-sytytys
- Liekin lämpötila 1350°C
- Teho/pehmeäliekki-säätö
- Lämmittämiseen, muotoilemiseen, kuttistamiseen, sulattamiseen, kokkaukseen
- Säiliön koko 60 ml
- Käyttöaika yhdellä täytöllä 90 min. (keskiasetuksella)



Juotoskolvisarja salkussa 412001



Monikäyttötyökalu -juotoskolvi, puhalluslamppu, kuumailmatyökalu ammattilaisille

- Piezo-sytytys
- Lämpötila kolvikäytössä n. 250-500°C
- Tehoalue 30-125W
- Puhalluslamppuna lämpötila 1300°C
- Autokorjaamot, TV- ja radiokorjaukset, sähköasentajat, kultasepät, kutistustyöt ja kuumennukset
- 38ml kaasusäiliö ikkunalla
- Käyttöaika yhdellä täytöllä 140 min

Salkussa:

- Monikäyttökolvi
- 2 juotoskärkeä (kärki+taltta)
- kuumailmakärki
- lämpöheijastin
- kuumaveitsi
- puhdistussieni
- juotostinaa 1,0mm
- varasuutin



Täyttökaasu

- 220183 täytettäville työkaluille ja sytyttimille




Täyttökaasu nr.	220183
Paino, g	256
Sisältö, g	168
Sisältö, ml	330

Gardener

Kuumenna rikkaruohot pois

MUKAVA

MYRKYTÖN

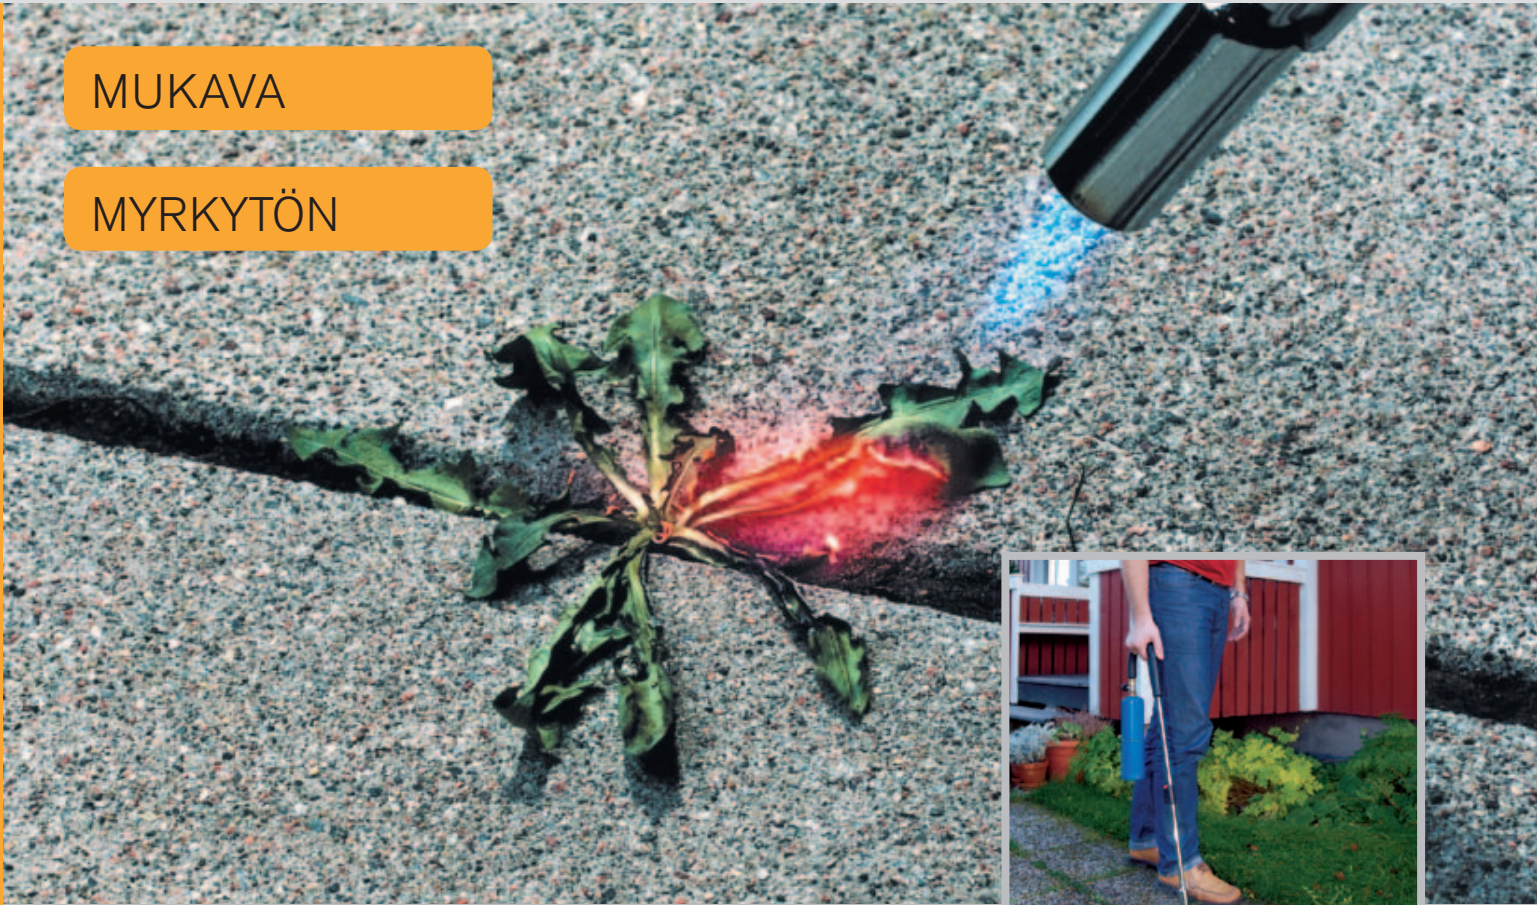

Gardener -rikkaruohopoltin



Kuumenna rikkaruohot

- Mukavasti - säästää polviasia ja selkääsi
- Ympäristöystävällisesti - ei kemikaaleja
- Piezo-sytytys - ei tulitikkuja

Gardener nr.	223001
Kaasunkulutus, g/h 2 bar	300
Paino, g	750
Pituus, mm	770
Kiinnityskierre kaasulle	EU 7/16"

Pakkaus ei sisällä kaasua. Suositus Powergas 2204.

Liikuta poltinta hitaasti noin 5 cm rikkaruohojen yläpuolella. Rikkaruohoa kuumennetaan, ei polteta. Kuumentaminen rikkoo kasvin soluseinämät ja kasvi kuolee kuivumiseen. Yksinkertainen menetelmä tämän toteamiseen on puristaa lehteä sormenpäiden välissä, mistä pitäisi jäädä tummanvihreä jälki.



Rikkaruoho

Kuumenna

2-3 päivää myöhemmin

2-3 päivän päästä rikkaruohot ovat kuolleet – ne on vain kerättävä ja kompostoitava. Käsittely on parasta tehdä keväällä, jolloin pienten rikkaruohojen hävittäminen on tehokkainta. Pienet yksivuotiset rikkaruohot häviävät kokonaan yhden käsittelyn jälkeen. Ruohot, voikukat ja muut perennarikkaruohot edellyttävät toistuvia käsittelyjä kasvukauden aikana.

Kaasut

Kertakäyttökaasusäiliöt

SIEVERT®

Kertakäyttökaasut

Ultramapp 2206 - 2400°C

- Ainutlaatuinen kaasuseos, jolla saavutetaan liekinlämpö 2400 °C
- Kevyt alumiininen kertakäyttösäiliö itsestään sulkeutuvalla venttiilillä
- Ympäristöystävällinen, myrkytön kaasuseos

System



Tuote nr.	220685
Paino, g	550
Sisältö, g	405
Sisältö, ml	750
Kiinnitys	EU-kierre (7/16")

Premium Propani Mix 2208 - 1925°C

- Kevyt alumiininen kertakäyttösäiliö itsestään sulkeutuvalla venttiilillä
- Käyttö myös talvikaasuna
- Yleiskäyttöinen kaasuseos

System



Tuote nr.	220885
Paino, g	540
Sisältö, g	400
Sisältö, ml	750
Kiinnitys	EU-kierre (7/16")

Butaani - 1925°C

- 221093 Puhkaistava kertakäyttösäiliö vuodonestolla
- 220183 Täyttökaasu Butaaniyökaluille

Ultragas - 2100°C

- Tehokas, leimahtelematon erikoiskaasuseos
- Kevyt alumiininen kertakäyttösäiliö itsestään sulkeutuvalla venttiilillä
- Seos sisältää propaania, propeenia ja butaania.
- Ei sovellu kokkaukseen.

Powergas - 1925°C

- Korkealaatuinen seos yleiskäyttöön
- Kevyet alumiiniset kertakäyttösäiliöt itsestään sulkeutuvilla venttiileillä.
- 2 pakkauskokoa.

Kaikki säiliöt täyttävät EU Standardin EN 417:2012 kertakäyttösäiliöille.



System



Tuote nr.	221083	220183	220283	220583	220383	220483
Kiinnitys	Puhkaistava	Täyttösuutin	EU (7/16")	EU (7/16")	EU (7/16")	EU (7/16")
Paino, g	280	256	110	337	257	450
Sisältö, g	190	168	60	210	175	336
Sisältö, ml	350	330	210	380	300	600
Kaasuseos	Butaani	Butaani	Propani Propeeni Butaani	Propani Propeeni Butaani	Propani Butaani	Propani Butaani
ADR	UN 2037	UN 2037	UN 2037	UN 2037	UN 1950	UN 1950

Kaasut

Täytettävät säiliöt ja retkikaasut

Täytettävä nestekaasupullo Sievert 2000, 2012



- Valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, korroosionestökäsittely ja lakkaus
- Itsestään sulkeutuva venttiili sekä venttiili varoventtiilillä.

Kaasupullo nr.	200041	201260
Korkeus, cm	28	22
Halkaisija Ø, cm	8	21,5
Sisältö täytettynä maks. kg	0,34	2,0
Kokonaispaino, kg	1,2	5,7
Kiinnityskierre	M14x1,5	M14x1,5

Retkikaasut



- Kevyt alumiininen puhkaistava kertakäyttössäiliö
- Propaani-butaaniseos 20% /80%

Kaasurasia nr.	CA190-N
Paino, g	280
Sisältö, g	190
Sisältö, ml	390
ADR	UN2037



- Alumiiniset kertakäyttössäiliöt CA300 ja CA500
- Kierreventtiili, itsestään sulkeutuva
- Propaani-butaaniseos 20%/80%

Kaasurasia nr.	CA300-N	CA500-N
Paino, g	480	700
Sisältö, g	300	500
Sisältö, ml	550	920
Kiinnityskierre	EU 7/16"	EU 7/16"
ADR	UN2037	UN2037

Täyttökaasu



- Korkealaatuinen propaani-butaaniseos täytettäville sytytimille ja työkaluille.
- Mukana erikokoisia suuttimia venttiileille.

Täyttökaasu nr.	60203
Paino, g	240
Sisältö, g	168
Sisältö, ml	300
ADR	UN1950

Tarvikkeet kaasusäiliöille

Kaasutarvikkeet

Täyttöputki




Täyttöputki

204403

Liitäntä: DIN Kombi / M14x1,5 kaasupulloille 2000 ja 2012

Venttiili



Venttiili

700001

Säätöventtiili ja adapteri M14x1,5 / BSP 3/8" LH. Lähtöliitos vaakaan, pyörivä liitäntä.

Venttiili



Venttiili

265012

Säätöventtiili ja adapteri. (7/16") EU-kierreventtiili kertakäyttö kaasusäiliöille. Lähtöliitos vaakaan BSP 3/8".

Vinkki. Yhdistä Promatic-järjestelmä kertasäiliöön 265012 venttiilillä ja letkulla.

Vyökoukku



Vyökoukku säätimelle ja säiliölle

884105

Liikkuvaan työhön 265012 kanssa.

Suojamatot



- Suojaa lattiaa ja seinää
- Nopeuttaa juotostöitä
- Maks. lämpötila 760°C

Suojamatto nr.

415061

Koko, cm

25x25

- Suojaa lattiaa ja seinää
- Nopeuttaa juotostöitä
- Alumiinisus, joka säilyttää muotonsa
- Maks. lämpötila 760°C

Suojamatto (alumiini) nr.

415062

Koko, cm

33x50

Työkalukassi

- Puhalluslamppujen ja tarvikkeiden kuljettamiseen ja säilytykseen

Sievert kassi nr.

500012

Koko, cm

10x10x50

Paineensäätimet

Letkurikkoventtiilit



SIEVERT-säätimet valmistetaan messingistä korkean laadun ja pitkän käyttöiän varmistamiseksi. Venttiilien kapasiteetti on erittäin korkea ja paine on tarkka.


Mihin säädintä tarvitaan?

Paineensäätimen käyttö on Tulityöohjeen (SFS-Standardi) mukaan nestekaasutyökalujen ammattikäytössä pakollista. Tämän lisäksi jotkut Sievert Pro 86/88 polttimet, kuten pyörrepolttimet ja useimmat Sievert Promatic- polttimet edellyttävät tasaista 2 bar painetta toimiakseen moitteettomasti. Muut polttimet toimivat myös korkeammalla paineella, mutta nestekaasupullon painetta on kuitenkin hyvä alentaa. Etuna on se, että paine säätyy samaksi kuumana kesäpäivänä kuin kylmänä talvipäivänä. Taulukosta voidaan nähdä, kuinka nestekaasupullon paine vaihtelee lämpötilan mukaan. Jos kaasun ulostulo on suuri, kaasupullo jäähtyy ja paine alenee. Saat parhaan suorituskyvyn irti työkalustasi juuri polttimelle sopivalla paineella.

Miksi tarvitset letkurikkoventtiilin?

Letkurikkoventtiili on Tulityöohjeen (SFS-Standardi) mukainen, pakollinen turvavaruste. Letkurikkoventtiili parantaa turvallisuutta sulkemalla kaasuntulon, jos kaasuletku murtuu

tai syntyy muu suurempi kaasuvuoto. SIEVERT-letkurikkoventtiili pyörii akselinsa ympäri vähentäen kaasuletkun kiertymistä. Letkurikkoventtiilit toimitetaan joko erikseen säätimeen liitettävänä (3054) tai kiinteästi paineensäätimeen (3063, 3083, 3092 ja 3093). Kattoliitto suosittelee kiinteästi paineensäätimeen asennettua vaihtoehtoa.

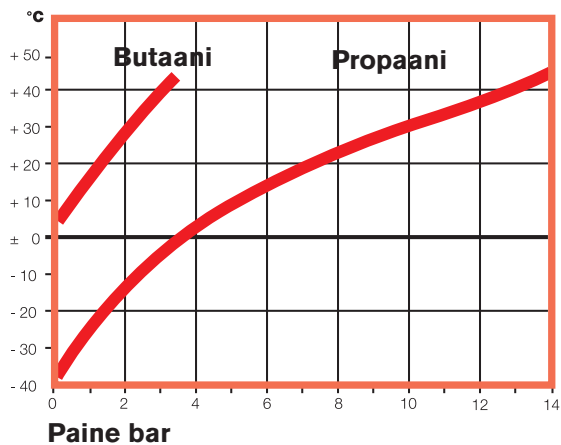

Liitännät

Nimitys	BSP	DIN-Kombi	Shell
	3/8"LH	W21.8-14LH	W21.8-14LH
			

Paineensäätimet & letkurikkoventtiilit

Paineensäätimet

Paineensäätimet kiinteällä paineella ja letkurikkoventtiilillä



Paineensäädin	Liitännä	Paine	Läpäisykyky
309215	DIN Kombi	1,5 bar	3,1 kg/h
309225	DIN Kombi	2 bar	4 kg/h
309345	DIN Kombi	4 bar	12 kg/h

Paineensäätimet säädettävällä paineella



Paineensäädin, säädettävä	Liitännä	Paine	Läpäisykyky
306115	DIN Kombi	1-4 bar	5-20 kg/h



Paineensäädin, säädettävä sis. letkurikkoventtiili	Liitännä	Paine	Läpäisykyky
306315	DIN Kombi	1-4 bar	5-12 kg/h

Paineensäädin, mittari	Liitännä	Paine	Läpäisykyky
308115	DIN Kombi	1-4 bar	5-20 kg/h

Paineensäädin, säädettävä, letkurikkoventtiili, mittari	Liitännä	Paine	Läpäisykyky
308315	DIN Kombi	1-4 bar	5-12 kg/h



Paineensäädin PV-pulloon	Liitännä	Paine	Läpäisykyky
306602 letkuistukalla	BSP 3/8"LH - 6,3mm letku	0,5-2,0 bar	0-3,5 kg/h
306601 ilman istukkaa	BSP3/8"LH	0,5-2,0 bar	0-3,5 kg/h

Letkurikkoventtiilit



Letkurikkoventtiili	Liitännä	Paine	Läpäisykyky
305402	BSP 3/8"LH	High 1,5-4 bar	10-14 kg/h
305405	DIN Kombi	High 1,5-4 bar	10-14 kg/h
305406	BSP 3/8"LH	Low 1,5-4 bar	3,8-5,7 kg/h



Mittari	Paineensäätimiin 3061, 3063, ja 3083
720730	Näyttö 0 - 6 bar (0 - 87 PSI)

Paineensäätimet kotitalouslaitteisiin



Paineensäädin	Paine	Kaasupulloon
990025	30 mbar	PV
990030	30 mbar	KV

Säädinsarjat kotitalouslaitteisiin	Paine	Kaasupulloon
990048	30 mbar	KV
990057	30 mbar	PV

Nestekaasuletkut



3 KERROKSEN SUOJAA

TAIPUISAT MYÖS PAKKASESSA

Korkeapaineikaasuletkut on valmistettu ISO EN3821 standardin mukaisesti. Letkut ovat myös hyvin pakkasenkestäviä ja niitä voidaankin käyttää jopa alle -30°C. Letkun sisäkerros on mustaa kaasunkestävää kumia, jonka päällä on tukeva kuitukerros, joka kestää korkeaa painetta sekä vielä ulompi, oranssinvärinen kerros suojaamassa ulkoisilta vaurioilta, auringonvalolta ja otsonilta. Työkalukäytössä korkeapaineletkun sisähalkaisija on Suomessa yleisesti 6,3mm. Letkua toimitetaan 40 metrin rullassa tai valmiiksi tehtyinä ja vuototestattuina letkuina standardin mukaisine liittimineen. Kotitalouslaitteiden nestekaasuletkun sisähalkaisija on 10 mm, saatavana 40m tai 10 m rullassa.

Korkeapaineletku

Sisähalkaisija 6,3 mm
ISO 3821



Kaasuletku nr.	Liitäntä kiinteä/ kiinteä	Pituus, m
990014	-	40 m rll
990013	-	10 m rll IP
717321 valmis letku	BSP 3/8"LH / BSP 3/8"LH	2
717341 valmis letku	BSP 3/8"LH / BSP 3/8"LH	4
717361 valmis letku	BSP 3/8"LH / BSP 3/8"LH	6
990016 valmis letku	BSP 3/8"LH / BSP 3/8"LH	10

Kaasuletku nr.	Liitäntä pyörivä / kiinteä	Pituus, m
990007 valmis letku	BSP 3/8"LH / BSP 3/8"LH	4
990005 valmis letku	BSP 3/8"LH / BSP 3/8"LH	6
990008 valmis letku	BSP 3/8"LH / BSP 3/8"LH	10

Täydelliset korkeapaineletkusarjat paineensäätimellä

Sisähalkaisija 6,3 mm
ISO 3821



Letkusarja nr.	Säädintyyppi	Liitäntä kahvaan	Pituus, m
990000	0,5-2 bar PV+ letkur.v.	Pyörivä BSP3/8"LH	4
990001	1-4 bar KV+letkur.v.	Pyörivä BSP3/8"LH	6
990004	4 bar KV+ letkur.v.	Pikaliitin naaras	10
990002	4 bar KV+ letkur.v	Pikaliitin naaras	20 *)

*) vain koulutetuille luvanhaltijoille

Keskipaineletku kotitalouskäyttöön

Sisähalkaisija 10 mm
ISO3821 / EN16436-1

Kaasuletku nr.	Pituus, m
990010	40 m rll
990011	10 m rll IP



Pikaliittimet ja letkuistukat nestekaasutyökaluille

Letkutarvikkeet

- Asianmukaisilla tarvikkeilla voit lisätä työkalusi käyttömukavuutta ja monipuolisuutta
- Pikaliittimet helpottavat päivittäistä, eritoten liikkuvaa työtä ja letkuistukan valinnalla voi vaikuttaa työergonomiaan
- Laadukkaat ja asianmukaiset tarvikkeet lisäävät myös työturvallisuutta
- Pyörivillä liittimillä kahvaan vähennät kaasuletkun kiertymistä ja kulumista.



Pikaliittimet EN 561, ISO 7289

- 2:n O-renkaan tiivistys
- KaasuStop irrotettaessa



Tuote nr.	Liitintyyppi	Liitoskierre	Paino, g	Koko, mm
754213	Pikaliitin naaras, ulkokierre (letkuliittimeen)	BSP3/8"LH	77,3	53x21
754214	Pikaliitin uros, sisäkierre (kahvaliitin)	BSP3/8"LH	41,8	47x21
754215	Pikaliitin naaras, sisäkierre	BSP3/8"LH	86,4	52x21
754216	Pikaliitin uros, ulkokierre	BSP3/8"LH	29,3	47,5x15

Letkuistukat

- Täysmessinkiset korkealaatuiset letkuistukat
- Pyörivässä liittimessä kahden O-renkaan tiivistys



Letkuistukka nr.	709183 - Kiinteä liitin	717331 - Pyörivä liitin
Liitoskierre	BSP 3/8"LH	BSP 3/8"LH
Letku Ø, mm	6,3	6,3

Letkukiristin



Korvakiristin nr.	990017P	990017/ 20 kpl
Letkulle sisä Ø, mm	6,3	6,3

Puristuspihti korvakiristimelle



Puristuspihti nr.	919010
-------------------	--------

Letkujatkot ja pullon haaroitus



Tuote nr.	Tuote
690402	Pikaliitin uros/letkuistukka uros
770512	Kaksoisnippa BSP 3/8" LH
770067	T-haara DIN KOMBI - ulos 2 x DIN KOMBI
770082	Väliletku 40 cm DIN KOMBI -DIN KOMBI (sopii 770067)

Sulkuventtiilit

ja asennustarvikkeet kotitalouslaitteille

Tuotenumero	716108
Suoraliitin 8 mm Cu-putkelle	



Tuotenumero	716508
Kulmaliitin 8 mm Cu-putkelle	



Tuotenumero	716908
T-liitin 8 mm Cu-putkelle	



Tuotenumero	718208
Mutteri ja helmi 8 mm Cu-putkelle	




Tuotenumero	718908
Tulppa 8 mm Cu-putkelle	



Tuotenumero	735700
Letkuistukka korvilla, 10 mm letkulle - Cu-putki	



Tuotenumero	950080
Letkuistukka 10 mm letkulle - Cu-putki	




Tuotenumero	751390
Sulkuventtiili R 3/8" ulkokierre	




Tuotenumero	752890
Sulkuventtiili 8 mm Cu-putkelle, säädettävä	




Tuotenumero	752790
Sulkuventtiili 8 mm Cu-putkelle	



Tuotenumero	754600
2-osainen jakotukki 8 mm Cu-putkelle	



Tuotenumero	754500
3-osainen jakotukki 8 mm Cu-putkelle	



Tuotenumero	701610
Letkuistukka 10 mm letkulle 1/4" LH	



Tuotenumero	738510
Letkuistukka 10 mm letkulle 3/8" LH	



Tuotenumero	990020P	990020
Letkukiristin RST 10mm letkulle	2kpl pss	100 kpl bulk pussi



KUNNOSTUS



Hiomalaikan kunnostaminen

Kuluneen ja tukkeutuneen hiomalaikan hiontakky heikenee. Sievertin hiomalaikantasoittajalla hiomalaikka saadaan miltei uuden veroiseksi ja rahaa säästy.

Tukeva ja miellyttävä kovapuinen kahva tarjoaa vakaan mutta pehmeän otteen. Rulla muodostuu ruotsalaisesta erikoisteräksestä valmistetuista levyistä, joissa on u:n muotoinen hammastus. Erityisellä karkaisumenetelmällä hammastus on saatu sopivan kovaksi ja lujaksi. Tasoittajan kotelossa olevien tukikorokkeiden avulla laikantasoittaja asetetaan tarkasti vasten hiomalaikkaa.


Kotelo suojaa myös kasvoja ja käsiä kipinöiltä ja lentäviltä partikkeleilta. SIEVERT-hiomalaikantasoittajan valinta riippuu rakeen koosta, kovuudesta sekä hiomalaikan pyörimisnopeudesta. Valitse taulukosta laikalle sopiva.



Laikantasoittaja nr.	361208	361108	361008
Laikan halkaisija maks. Ø, mm	500	500	200
Laikan leveys, mm	102	63	38
Maks. pyörimisnopeus, m/s	50	50	30



Varakehän nr.	701012	701002	700992
Hiomalaikantasoittajalle nr.	361208	361108	361008
Ø, mm	56	55	36
Leveys, mm	65	39	21

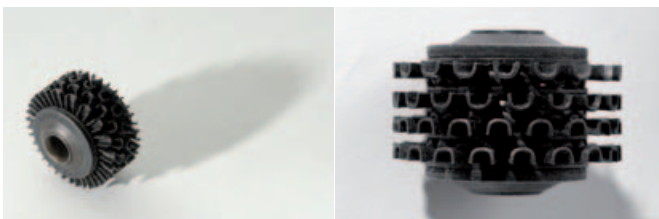

DW 2000

Tehokas sähkökäyttöinen kuumailmatyökalu

TEHOKAS

ERGONOMINEN



Sievert DW 2000 työkalu on kehitetty tarkkuutta vaativiin ammattilaisten kuumailmahitsaustöihin. DW 2000 on rakennettu uuden konseptin mukaan kevyeksi, helppokäyttöiseksi ja tehokkaaksi spesiaalistason työkaluksi.



Jäähdytystoiminto lisää komponenttien käyttöikää ja käyttöturvallisuutta

Tarkasti säädettävä, laaja lämpötila-alue



Miellyttävä, kapea ja ergonominen Soft Grip-kahva

Kevyt - sopii pitkäkestoiseen työskentelyyn



Mahtava puhallusteho ja ilmavirta. Pitkäikäinen hiiliharjaton puhallinmoottori

Käyttöjännitteen luku LED-näytöltä

DW 2000

Jännite
230V (EU)

Art nr.
292001



DW 2000 kuumailmatyökalu

Tekniset tiedot DW 2000			
Lämpötilan säätö	150°C - 600°C portaaton säätö	Teho, jännite	2000 W, 230V
Puhallusteho I ja II	205 l/min ja 270 l/min	Pituus	330 mm
Paine I ja II	3000 Pa ja 4000 Pa	Kahva Ø	48 mm
Näyttö	Digital LED	Paino	780 g
Äänitaso	65 dB	Virtajohto	3 m

Toimitetaan kestävässä kantolaukussa, jossa tilaa tarvikkeille.



Tarvikkeet



Leveydet: 28, 45 ja 80 mm



Suuttimet nr.	297305	297320	297340	297380
Muoto	Kavennussuutin	Saumasuutin taivutettu		
Koko, mm	Ø 5	20 x 2	40 x 2	80 x 2

Sauman painorulla, silikonin nr.	297428	297440	297480
Koko, mm	28x34	45x34	80x34
Sauman painorulla, teräs nr.	297405		
Koko, mm	6x50		
Sauman testauskoukku nr.	297410		

Lämpöelementti nr.	297201
Jännite	230 V

TW 5000

Sähkökäyttöiset kuumailmahitsauskoneet

TEHOKAS

HELPPOKÄYTTÖINEN



Sievert TW 5000 on suunniteltu urakointiin yhteistyössä käyttäjien kanssa. Se on tehokas, luotettava ja helppokäyttöinen puoliautomaattinen kuumailmahitsauskone.

TW 5000 hitsaa erilaisia kermejä, kuten hitsattavat modifioidut bitumit SBS ja APP, muovimateriaaleja mm. PVC ja TPO sekä yksikerroksisia kumimateriaaleja.

Sievertin pitkäaikainen kokemus kattoteollisuudelle toimitetuista työvälineistä ja yhteistyö materiaalivalmistajien kanssa ovat olleet etuna koneen tuotekehityksessä. TW 5000 on käyttäjäystävällinen urakointikone.



Tasainen hitsausseama monipyörävedon ja leveän hitsaus-telan avulla

Helppo ajettavuus kaltevalla pinnalla keskiakselin säätömahdollisuuden vuoksi

Vapaasti liikkuvat pyörät koneen siirtoon



Helppokäyttöinen ohjaus- ja säätöyksikkö

Saatavana 400V ja 230V versioina.

Jopa 30° kiipeämiskyky voimakkaan ajomootorin ja tehokkaan voimansiirron avulla



Huippunopea hitsaus tehokkaan puhallinmoottorin ansiosta

Korkeussäädettävä ohjausaisa.

Automaattinen ajon käynnistys ja pysäytys puhallussuuttimen aseman mukaan.

TW 5000



Sähkökäyttöinen kuumailmahitsauskone limittäissaumoille

Tekniset tiedot TW 5000			
Lämpötilan säätö	40°C - 650°C portaaton säätö	Liitäntäjohto	90 cm
Hitsausnopeus	0 - 7m/min portaaton säätö	Koneen mitat, cm	56 x 38 x 25
Puhallusteho	0 - 48 l/s portaaton säätö	Paino (lisäpainolla)	30 kg
Näyttö	Digitaalinen	Vaatimusten mukainen	CE
Äänitaso	70 dB		

Kone toimitetaan vankassa kuljetuslaatikossa



Mallit Sievert TW 5000

Malli 2990

- Limittäissaumahitsaukseen PVC:lle ja vastaaville kermeille



PVC

Malli 2991

- Limittäissaumahitsaukseen bitumi-pohjaisille ja vastaaville kermeille



Modifioitu bitumi

TW 5000 nr.	299001	299005	299047	299101
Jännite	400 V ~	220-230 V ~	220-230 V ~	400 V ~
Teho	6300 W	5000 W	6300 W	6300 W
Ampeeri	16 A	22 A	28 A	16 A
Taajuus	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Suuttimen leveys	55 mm			90 mm
Hitsaussauman leveys	40-55 mm			70-100 mm

Yleistä nestekaasusta

Kaasumaisessa olomuodossa oleva paloöljy on oikea kuvaus kutsumastamme nestekaasusta. Nestekaasu koostuu hiilivedyistä propaani ja butaani tai näiden kahden seoksesta. Nämä kaasut uutetaan raakaöljystä. Normaaliämpötiloissa nestekaasu on kaasumaisessa olomuodossa, mutta nesteenä paineen alaisena. Propaani säilytetään teräspulloissa, jotka kestävät korkeaa painetta. Butaania voidaan säilyttää kevyempirakenteisissa kaasusäiliöissä.

Nestekaasu ja turvallisuus

**Vuotava nestekaasu aiheuttaa tulipalovaaran.
Nestekaasu on ilmaa raskaampaa.
Nestekaasu käyttää ilmaa palamiseen.**

Kaksi asiaa on erityisen tärkeää nestekaasuonnettomuuksien välttämiseksi: 1. Estä vuodot. 2. Varmista hyvä ilmanvaihto. Vuotava nestekaasu voi sytyttää tulipalon tai pahimmassa tapauksessa aiheuttaa räjähdysriskin. Kaasupullon hana tulisi olla aina suljettuna, kun sitä ei käytetä. Kaasupullo on säilytettävä pystyasennossa ja maan tasalla, jos mahdollista, koska nestekaasu on ilmaa raskaampaa ja voi siksi kerääntyä kellareihin, viemärikaivoihin jne. Hyvä ilmanvaihto on tärkeää työskenneltäessä sisätiloissa, koska palaminen kuluttaa ilmaa. Hapen puute aiheuttaa epätäydellistä palamista, joka synnyttää hiilimonoksidia hiilidioksidin sijaan. Hiilimonoksidi (häkä) on petollinen, tappava kaasu.

Nestekaasu ja tehokkuus

**Erittäin tehokas polttoaine.
Energiasisältö on korkea.
Polttoaine on helppo varastoida ja kuljettaa.**

Paljon polttoainetta vie vain pienen tilan: sitä on helppo säilyttää ja kuljettaa. Nestekaasu muodostaa palavan seoksen ilman kanssa, kun kaasun määrä on 2 - 10 %. Kun kaasu muuttaa olomuotoaan nesteestä kaasuksi, tilavuus kasvaa 250-kertaiseksi. Toisin sanoen, energiasisältö on suuri. Nestekaasu säilyy pullossaan miltei loputtomiin kaasun karkaamatta.

Nestekaasu ja ympäristö

**Nestekaasu on myrkytöntä eikä sisällä vaarallisia lisäaineita.
Nestekaasu ei saastuta ilmaa eikä vesistöjä.**

Nestekaasusta ei aiheudu mitään vaarallisia polttokaasuja, ainoastaan hiilidioksidia ja vesihöyryä. Kaasu ei saastuta vettä, siitä ei synny nokea, se ei syövytä, eikä se aiheuta raudan tai muiden metallien ruostumista. Nestekaasu ei sisällä lyijyä tai raskasmetalleja ja se on myrkytöntä. Toisin sanoen nestekaasu on ympäristöystävällinen polttoaine. Ainoa lisäaine on voimakkaasti haiseva aine, joka toimii vuotavan kaasun varoitussignaalina. Puhdas nestekaasu on hajutonta.

Nestekaasu ja käsittely

**Työskentele tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
Älä sijoita nestekaasupulloa kuuman laitteen lähelle.
Varmista, että kaasupullo on pystyasennossa kuljetuksen aikana.**

Tarkista säännöllisesti venttiilit ja liitännät kaasuvuotojen varalta. Muista myös, että hyvä ilmanvaihto on tärkeää kaasun säilytys- ja käyttötiloissa. Ilman vaihtuminen on tärkeää myös tehokkaan palamisen varmistamiseksi. Tarkista, että kaasupullo on ympäristön lämpötilassa työtä aloitettaessa. Jos aiot käyttää kaasupulloa allon lämpötilassa, käytä propaania butaanin sijaan, koska butaani ei höyrysty kaasuksi alhaisissa lämpötiloissa.

Nestekaasu ja tulipalo


**Sammuta nestekaasupalo aina jauhesammuttimella,
ei koskaan vedellä.
Siirrä nestekaasupullot turvalliseen paikkaan, jos läheisyydessä on tulipalo.
Jos mahdollista, sulje kaasupullon hana.**

Teräksiset kaasupullot on varustettu turvaventtiilillä, joka avautuu, jos pullon paine nousee liian korkeaksi, esimerkiksi jos tulipalo on lähellä kaasupulloa. Turvaventtiili estää kaasupulloa räjähtämästä. Turvaventtiilin toiminnan varmistamiseksi on tärkeää, että nestekaasupullo säilytetään pystyasennossa. Lisäksi suljettu venttiili pysäyttää huomaamattoman kaasuvuodon, jos letku sattumalta vahingoittuisi.

Nestekaasu ja työkalut

**Älä koskaan anna kouluttamattoman henkilön käyttää nestekaasutyökaluja.
Käytä aina hyväksytyjä nestekaasutyökaluja.
Ole erityisen tarkka säätimien ja liitoksien kanssa.**

Älä koskaan käytä muita kuin nestekaasukäyttöön tarkoitettuja venttiileitä, polttimia ja kaasuletkuja. Nestekaasuletkun tulee täyttää EN ISO 3821 standardi. Kaasuletkun sisäkerros on mustaa kaasunkestävää kumia, jonka päällä on tukeva kuitukerros, joka kestää korkeaa painetta sekä vielä ulompi, oranssinvärinen kerros suojaamassa ulkoisilta vaurioilta, auringonvalolta ja otsonilta. Kaikki esitteessä olevat tuotteet ovat valmistettu materiaaleista, jotka kestävät nestekaasua ja ovat suunniteltu siten, että kaasuvuodon riski on minimaalinen.

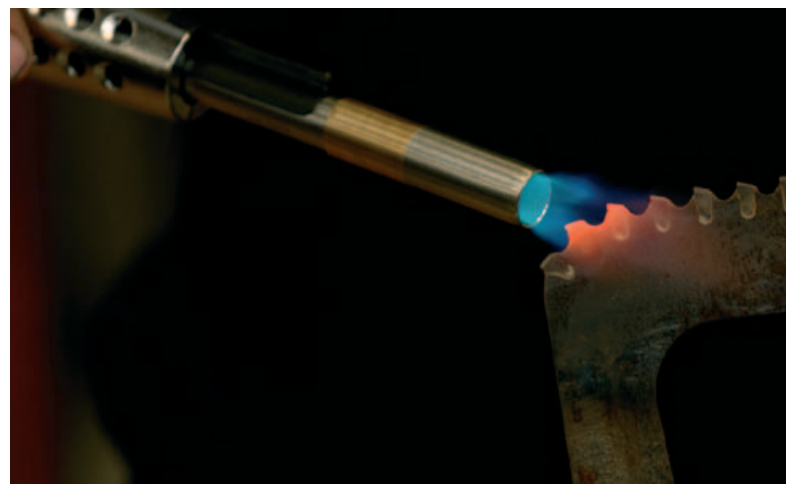

Nestekaasu ja varmistukset

Varmista, että sinulla on sopivat laitteet työhösi.
Varmista, että olet kiristänyt venttiilit ja liitännät.
Tarkasta säännöllisesti laitteet, ja että järjestelmä on tiivis.

Lue käyttöohjeet ja noudata turvaohjeita. Käytä vuodonilmaisinta tai saippuavettä tai erityistä nestettä apuna vuotojen etsimisessä venttiileistä ja liitoksista. Nestekaasuletkut tulisi tarkastaa erityisen huolellisesti ja vaihtaa ne, jos niissä näkyy kulumista tai vaurioita. Tai-vuta letkuja ja etsi murtumia kumista. Suorassa auringonpaisteessa olevat letkut vanhenevat nopeammin kuin sisällä käytettävät.

Nestekaasu ja varastointi

Nestekaasuun ei vaikuta pitkä säilytysaika.
Irrota aina laitteet kaasupullosta.
Säilytä kaasupullo aina tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

Vältä kaasupullon säilyttämistä lämpimässä tilassa. Alle nollan lämpötila on täysin turvallinen säilytyslämpötila. Varmista hyvä ilmanvaihto. Periaatteessa nestekaasua voidaan säilyttää loputtomiin kaasupullossa laatuun vaikuttamatta. Muista irrottaa kaikki liitännät ennen laitteiden varastointia. Järjestelmän tyhjentämiseksi kaasusta sulje kaasupullon hana. Sulje sen jälkeen kaikki venttiilit laitteissa. Näin estät nestekaasun vuotamisen ulos, kun avaat järjestelmän uudestaan.

Nestekaasu

Nestekaasun ulostulo kaasupullosta

Nestekaasun muuttumiseen nesteestä kaasuksi tarvitaan lämpöä, jota vapautuu itse nesteestä, kaasupullosta ja ympäröivästä ilmasta. Kaasupulloa käytettäessä nestekaasu ja pullo jäähtyvät, jolloin pullon paine laskee. Kun käytetään isoja polttimia, varsinkin jatkuvassa käytössä, riittävän suuri pullonkoko on oleellista, jotta poltin toimii tasaisella teholla. Kun käytetään isoa poltinta tai poltinta, joka kuluttaa kaasua runsaammin, varmista, että kaasupullon koko on tarpeeksi suuri ottaen huomioon tarvittavan kaasun määrän, niin että lämpötila ei merkittävästi laske. Alla olevassa taulukossa on esimerkki siitä, kuinka paljon kaasua saadaan käyttöön tunnissa, kun edellytys on 2 barin paine polttimelle. Tämän esimerkin olosuhteet ovat seuraavat: kaasu - propaani, kaasupullon koko 11 kg, jatkuva kaasun käyttö yhden tunnin aikana, ilman ja kaasupullon lämpötila.

Lämpötila	+20°C	0°C
Täysi kaasupullo 11 kg propaani	3.8 kg	1.6 kg
Puoliksi täysi kaasupullo (5,5kg) propaani	1.9 kg	0.85 kg

Kaasuliekin lämpötila

Teoreettisesti nestekaasuliekin korkein lämpötila on 1925°C. Käytännössä tätä lämpötilaa ei koskaan saavuteta esinettä kuumennettaessa. Saavutettu lämpötila riippuu esineen koosta, lämmönhaihtumismäärästä, polttimen kyvystä tuottaa lämpöä, polttimen koosta ja esineen kuumennusajasta. Tämän vuoksi polttimen valinta riippuu suoritettavasta työstä. Liekin muodon soveltuvuus työhön on keskeistä.

Nestekaasun tekniset tiedot

	Butaani	Propaani
Kemiallinen kaava	C4H10	C3H8
Tiheys 15°C	Ilmaa raskaampaa	Ilmaa raskaampaa
Kaasuna	2.40 kg/m ³	1.85 kg/m ³
Nestemäisenä	0.58 kg/l	0.51 kg/l
Kiehumispiste ilmakehän paineessa	-2°C	-42°C
Kaasun paine -20°C	0	1.5 bar
Kaasun paine 0°C	0	4 bar
Kaasun paine +20°C	1.3 bar	7.5 bar
Energiasisältö	49.5 MJ/kg 12.6 kWh/kg	50.4 MJ/kg 12.8 kWh/kg
Palamiseen tarvittava ilman määrä	12.0 m ³ /kg	12.2 m ³ /kg
Liekin korkein lämpötila ilman kanssa	1925°C	1925°C
Palamiseseokset, tilavuus -% kaasua ilmassa	1.5 - 8.5%	2.1 - 9.5%

Juotosmetallien sulamispisteet

Juotosmetalli	Lämpötila
Tina	190 - 280°C
Alumiini pehmeäjuotto	380°C
Alumiini kovajuotto	580°C
Hopea	610°C
Fosforikupari	720°C
Pronssi	860°C

Metallien sulamispisteet

Metalli	Lämpötila
Lyijy	327°C
Sinkki	419°C
Alumiini	658°C
Hopea	961°C
Kulta	1063°C
Kupari	1084°C

Yhdistelmäkartta

Paineensäädin ja nestekaasuletku

Käyttösovellukset

kertoo mitä käyttötarkoituksia varten tuote on suunniteltu.



Kova- ja pehmeäjuotos




Kuumennus



Tarkkuutta vaativat työt

Promatic



Kahva
336611



Pyörrepoltin




Vakioliekkipoltin



Kärkipoltin



Pyörrepoltin



Pro 86



348641




Pro 88



348875




Pyörrepoltin



Pro 86



Vakiopoltin



Pro 86



Kärkipoltin



Pro 86

Powerjet



2535



Pyörrepoltin



Pehmeäliekkipoltin

Vakiopoltin



Kärkipoltin





Pehmeäliekkipoltin



334791 **Ø28mm**
334191 **Ø38mm**
334891 **Ø50mm**

Kuumailmapoltin



335990 **Ø25mm**
334990 **32x15mm**
333401 **Ø38mm**

Tehopoltin




335002 **Ø40mm**
335602 **Ø60mm**
335102 **Ø50mm**
335302 **Ø60mm**
337302 **Ø60mm**

Kuumailmapoltin



335890 **32x15mm**

Juotospalat



Juotoskolvi
337030

700350
700400
700500
700800

Letkuton juotoskolvi
338030

700250
700245

Litteäliekkipoltin




334501 **40x8mm**

Kuumailmapoltin



334990 **32x1,5mm**
333401 **Ø38mm**

Pehmeäliekkipoltin



Pro 86 / Pro 88

352890 **Ø28mm**
352990 **Ø38mm**

Tehopoltin

Pro 88

295101 **Ø34mm**
295001 **Ø50mm**
295301 **Ø60mm**
295402 **Ø70mm**

294102 **Ø28mm**
294202 **Ø32mm**
293401 **Ø34mm**
294302 **Ø35mm**
294402 **Ø50mm**

Kaulaputki Titaani
355001-350mm
355701-500mm
355601-750mm

Kaulaputki Messinki
100mm-350501
350mm-351001
500mm-350701
600mm-350801
750mm-350601


Litteäliekkipoltin



Pro 86

351703 **35x5mm**

Kuumailmapoltin




870801 **Ø38mm**

Pehmeäliekkipoltin




871001 **Ø24mm**

Kuumailmapoltin




870801 **Ø38mm**

Pehmeäliekkipoltin



871001 **Ø24mm**

Kuumailmapoltin



716941 870801 **Ø38mm**



SIEVERT®

Swedish design and quality since 1882.

SIEVERT SUOMESSA

Oy FinnFlame Ab
Olarinluoma 12
FIN 02200 ESPOO • FINLAND

Puh. +358 9 5259 360
info@finnflame.fi

www.sievert.fi